* Atsižvelgiant į įdiegtą programinę įranga ir ryšio teikėją arba šalį, jūsų telefono pasirinktys gali skirtis nuo pateiktų vadove.
* Jūsų telefono priedai gali skirtis nuo pavaizduotų šiame vadove, atsižvelgiant į šalį.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-08288A
Lithuanian. 12/2005. Rev 1.0

SGH-E360

Vartotojo vadovas

Svarbi saugos **informacija**

Nesilaikyti toliau pateiktų saugos priemonių gali būti pavojinga arba neteisėta.

Visada vairuokite saugiai

Vairuodami nesinaudokite mobiliuoju telefonu jį laikydami rankoje. Pirmiausia sustokite.

Telefoną išjunkite pildami degalus.

Nenaudokite telefono degalų pildymo vietose (degalinėse) arba netoli degalų ir chemikalų.

Išjunkite lėktuve

Belaidžiai telefonai gali sukelti trukdžius. Telefoną naudoti skrydžio metu yra neteisėta ir pavojinga.

Išjunkite telefoną būdami greta bet kokios medicinos įrangos

Ligoninėse ar sveikatos priežiūros įstaigose gali būti naudojama įranga, jautri išorinėms radijo dažnių bangoms. Vadovaukitės galiojančiais nurodymais ir taisyklėmis.

Trikdymas

Trukdžiai gali pabloginti bet kurio belaidžio telefono eksploatacines charakteristikas.

Laikykitės specialių taisyklių

Laikykitės visų galiojančių vietinių nuostatų ir visada išjunkite telefoną vietose, kuriose draudžiama jį naudoti, ar kai jis gali kelti trukdžius ar pavojų.

Atsparumas vandeniui

Jūsų telefonas nėra atsparus vandeniui. Laikykite jį sausoje vietoje.

Praktiškas naudojimas

Naudokite tik įprastu būdu (laikydami prie ausies). Kai telefonas išjungtas, jo antenos nelieskite be reikalo.

Pagalbos skambučiai

Įveskite vietinį pagalbos numerį ir paspauskite .

Telefoną laikykite vaikams neprieinamose vietose

Telefoną ir visas jo dalis, įskaitant priedus, laikykite vaikams nepasiekiamose vietose.

Priedai ir akumuliatoriai

Naudokite tik „Samsung“ patvirtintus priedus ir akumuliatorius. Naudojant nepatvirtintus priedus gali būti pažeistas jūsų telefonas ir tai gali būti pavojinga.

- Telefonas gali susprogti, jei akumuliatorius pakeičiamas kitu netinkamo tipo akumuliatoriumi.
- Panaudotus akumuliatorius išmeskite laikydamiesi gamintojo instrukcijų.

Kvalifikuotas aptarnavimas

Taisyti šį telefoną gali tik kvalifikuotų tarnybų specialistai.

Išsamesnės informacijos apie saugumą ieškokite „Sveikatos ir saugos informacija“ 91 p.

Apie šį vadovą

Šiame vartotojo vadove pateikiama glausta informacija, kaip naudoti telefoną. Jei norite greitai išmokti pagrindines telefono funkcijas, žiūrėkite skyrius „Pradžia“ ir „Daugiau nei telefonas“.

Vadove naudojamos šios instrukcijų piktogramos:

☑	Parodo, kad reikia atkreipti dėmesį į toliau pateiktą informaciją apie saugumą ar telefono funkcijas.
▶	Parodo, kad papildomos informacijos rasite nurodytuose puslapiuose.
→	Parodo, kad norint pasiekti nurodytą pasirinktį reikia paspausti naršymo mygtukus ir tada ją pasirinkti.
[ ]	Parodo telefono mygtuką. Pavyzdžiui, [OK/*i*].
< >	Parodo funkcinį mygtuką, kurio funkcija rodoma telefono ekrane. Pavyzdžiui, <**Meniu**>.



- **Kamera ir vaizdo kamera**
  Telefone įmontuotą kamerą naudokite fotografuoti ir vaizdo įrašams įrašyti.

Specialios telefono funkcijos

- **FM radijas**
  Mėgstamiausių radijo stočių klausykitės visur ir visada.

- **MP3 grotuvas**
  Klausykite MP3 muzikos failų naudodami savo telefoną kaip MP3 grotuvą.

- **„Bluetooth“**
  Perduokite daugialypės terpės failus ir kitus asmeninius duomenis bei prisijunkite prie kitų įrenginių naudodami belaidę „Bluetooth“ technologiją.

- **Sužinokite, kas skambina, matydami skambintojo ID nuotrauką**
  Pamatykite, kas jums skambina, nes ekrane rodoma skambintojo nuotrauka.

- **Vardo kortelė**
  Kurkite vardo korteles su savo numeriu ir profilį.

- **Daugialypių žinučių paslauga (MMS)**
  Siųskite ir priimkite MMS žinutes su tekstu, paveikslėliais, vaizdo ir garso įrašais.

- **El. paštas**
  Siųskite ir priimkite el. laiškus su paveikslėlių, vaizdo ir garso įrašų priedais.

- **Tinklo naršyklė**
  Pasiekite belaidį tinklą, jei norite gauti dabartinę informaciją ir daugybę naujausių įvairaus turinio daugialypės terpės elementų.



- **„Java“**
  Mėgaukitės įdiegtais Java™ žaidimais ir atsisiųskite naujų.

- **Kalendorius**
  Neatsilikite nuo savo dienos, savaitės ir mėnesio tvarkaraščio.

- **Balso įrašymas**
  Įrašykite balso įrašus ar garsus.

Turinys

Išpakavimas 6

Įsitikinkite, kad turite visas dalis

Jūsų telefonas 6

Mygtukai, funkcijos ir vietos

Pradžia 7

Pirmieji telefono naudojimo žingsniai

Telefono paruošimas ir įkrovimas 7
Maitinimo įjungimas ar išjungimas 8
Mygtukai ir ekranas 9
Meniu funkcijų pasiekimas 11
Telefono pritaikymas sau 12
Skambinimas ir atsiliepimas į skambučius 14

Daugiau nei telefonas 15

Pradėkite nuo kameros, MP3 grotuvo, tinklo ir kitų specialiųjų funkcijų

Kameros naudojimas 15
MP3 įrašų paleidimas 16
Naršymas tinkle 18
Telefonų knygos naudojimas 18
Žinučių siuntimas 20
Žinučių peržiūra 21
„Bluetooth“ naudojimas 22
Greitas meniu paleidimas pagal numerius 23

Teksto įvedimas 25

ABC, T9, skaičių ir simbolių režimai

Skambinimo funkcijos 28

Sudėtingesnės skambinimo funkcijos

Meniu funkcijos 32

Visos meniu pasirinktys yra išvardytos

Problemų sprendimas 89

Pagalba ir asmeniniai poreikiai

Sveikatos ir saugos informacija 91

Rodyklė 97

Meniu funkcijų apžvalga

Norėdami patekti į meniu režimą, spauskite <**Meniu**> telefonui veikiant laukimo režimu.

1 Skambučių įrašai ▶ 32 p.

1 Paskutiniai adresatai ▶ 32 p.
2 Neatsakyti skambučiai ▶ 33 p.
3 Rinkti numeriai ▶ 33 p.
4 Gauti skambučiai ▶ 33 p.
5 Trinti viską ▶ 33 p.
6 Skambučių laikas ▶ 33 p.
7 Skambučių kainos* ▶ 34 p.

2 Telefonų knyga ▶ 34 p.

1 Adresatų sąrašas ▶ 34 p.
2 Fiksuoto rinkimo Nr. sąrašas ▶ 35 p.
3 Pridėti naują adresatą ▶ 35 p.
4 Grupė ▶ 36 p.
5 Spartusis rinkimas ▶ 37 p.
6 Mano vardo kortelė ▶ 37 p.
7 Nustatyti savo numerį ▶ 38 p.
8 Valdymas ▶ 38 p.
9 Paslaugos numeris* ▶ 38 p.

3 Programos ▶ 38 p.

1 MP3 grotuvas ▶ 39 p.
2 Balso įrašymas ▶ 41 p.
3 Java pasaulis ▶ 42 p.
4 FM radijas ▶ 43 p.
5 Pasaulinis laikas ▶ 45 p.
6 Žadintuvas ▶ 45 p.
7 Skaičiuotuvas ▶ 46 p.
8 Keitiklis ▶ 46 p.
9 Laikmatis ▶ 47 p.
10 Chronometras ▶ 47 p.
11 SIM AT* ▶ 48 p.

4 Naršyklė ▶ 48 p.

1 Pagrindinis puslapis ▶ 48 p.
2 Žymekliai ▶ 49 p.
3 Eiti į URL ▶ 50 p.
4 Valyti talpyklą ▶ 50 p.
5 Serverio nustatymai ▶ 50 p.
6 Dabartinis serveris ▶ 51 p.

5 Žinutės ▶ 51 p.

1 Pranešimo kūrimas ▶ 51 p.
2 Mano pranešimai ▶ 54 p.
3 Šablonai ▶ 58 p.
4 Trinti viską ▶ 59 p.
5 Nustatymai ▶ 59 p.
6 Tinklo pranešimai ▶ 65 p.
7 Atminties būsena ▶ 65 p.

6 Failų tvarkyklė ▶ 65 p.

1 Vaizdai ▶ 66 p.
2 Vaizdo įrašai ▶ 67 p.
3 Muzika ▶ 67 p.
4 Garsai ▶ 68 p.
5 Kiti failai ▶ 68 p.
6 Atminties būsena ▶ 68 p.

7 Kalendorius ▶ 68 p.

8 Kamera ▶ 72 p.

9 Nustatymai ▶ 78 p.

1 Laikas ir data ▶ 78 p.
2 Telefono nustatymai ▶ 78 p.
3 Ekrano nustatymai ▶ 80 p.
4 Garso nustatymai ▶ 81 p.
5 Apšvietimo nustatymai ▶ 82 p.
6 Tinklo paslaugos ▶ 83 p.
7 Bluetooth ▶ 85 p.
8 Sauga ▶ 87 p.
9 Atminties būsena ▶ 88 p.
10 Nustatyti iš naujo ▶ 88 p.

* Rodomas, jei tik palaiko SIM kortelė.

Išpakavimas

Įsitikinkite, kad turite visas dalis

Telefonas



Kelioninis įkroviklis

Akumuliatorius

Vartotojo vadovas

Įvairių priedų galite įsigyti iš vietinio „Samsung“ pardavėjo.

Dalys, gaunamos su telefonu, ir „Samsung“ tiekėjo pateikiami priedai gali skirtis. Tai priklauso nuo šalies ar paslaugų teikėjo.

Jūsų telefonas

Mygtukai, funkcijos ir vietos

Pradžia

Pirmieji telefono naudojimo žingsniai

SIM kortelės informacija

Kai pasirašote mobiliojo ryšio telefono abonento sutartį, gaunate įdedamą SIM (Subscriber Identity Module – abonento identifikavimo modulis) kortelę, kurioje įrašyta tokia informacija, kaip jūsų PIN kodas ir prieinamos papildomos funkcijos.

Telefono paruošimas ir įkrovimas

1 Išimkite akumuliatorių.

☑ Jei telefonas jau įjungtas, pirmiausia jį išjunkite palaikydami nuspaudę [ ].

2 Įdėkite SIM kortelę.



☑ Įsitikinkite, kad kortelės geltonos spalvos kontaktai nukreipti į telefoną.

3 Įdėkite akumuliatorių.



4 Prie telefono prijunkite kelioninį įkroviklį.

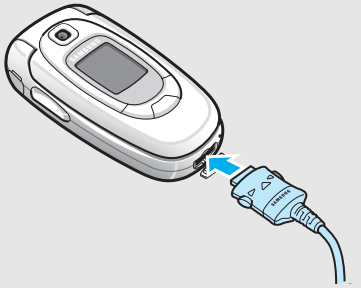

5 Įkroviklį įjunkite į standartinį kintamosios srovės sieninį lizdą.

6 Įkrovus telefoną (akumuliatoriaus piktograma nebemirksi), ištraukite įkroviklį iš elektros lizdo.

7 Įkroviklį ištraukite iš telefono.



Senkančio akumuliatoriaus indikatorius

Kai akumuliatorius išsenka:

- pasigirsta perspėjimo signalas,
- ekrane parodoma senkančio akumuliatoriaus žinutė,
- pradeda mirksėti tuščio akumuliatoriaus piktograma ▭.

Jei akumuliatoriuje yra per mažai energijos, telefonas automatiškai išsijungia. Akumuliatorių įkraukite.

Maitinimo įjungimas ar išjungimas

Įjungimas	1. Atidarykite telefoną.
	2. Norėdami įjungti telefoną, paspauskite ir palaikykite [ ].
Telefono neįjunkite, kai draudžiama juo naudotis.	3. Jei reikia, įveskite PIN kodą ir paspauskite <**Gerai**>.
Išjungimas	1. Atidarykite telefoną.
	2. Paspauskite ir palaikykite [ ].

Mygtukai ir ekranas

Mygtukai

	Atlieka funkciją, nurodytą apatinėje ekrano eilutėje.
	Telefonui veikiant laukimo režimu, tiesiogiai pasiekia dažniausiai naudojamas meniu funkcijas. ▶ 78 p. Telefonui veikiant meniu režimu, slinkite meniu pasirinktimis.
	Telefonui veikiant laukimo režimu paleiskite tinklo naršyklę. Telefonui veikiant meniu režimu, pasirinkite pažymėtą meniu pasirinktį arba patvirtinkite įvestį.
	Skambinkite ar atsiliepkite į skambutį. Telefonui veikiant laukimo režimu, galite sužinoti paskutinius rinktus numerius, praleistus ar priimtus skambučius.
	Ekrane ištrina simbolius.
	Baigia pokalbį. Laikykite nuspaudę, jei norite įjungti arba išjungti telefoną. Telefonui veikiant meniu režimu, galite atšaukti įvestį ir grąžinti telefoną į laukimo režimą.
	Įveda skaičius, raides ir kai kuriuos specialiuosius simbolius. Telefonui veikiant laukimo režimu, paspauskite ir palaikykite [**1**], kad atidarytumėte balso pašto serverį. Paspauskite ir laikykite nuspaudę [**0**], jei norite įvesti skambučio prievardį.
	Įveda specialiuosius simbolius. Telefonui veikiant laukimo režimu, paspauskite ir laikykite [#], kad suaktyvintumėte arba atšauktumėte tylųjį režimą. Paspauskite ir palaikykite [*], kad įvestumėte pauzę tarp numerių.
	Reguliuoja telefono garsą. Atidarytam telefonui veikiant laukimo režimu, reguliuoja klaviatūros signalų garsumą.

	Telefonui veikiant laukimo režimu, paspauskite ir palaikykite, kad įjungtumėte kamerą. Telefonui veikiant kameros režimu, fotografuokite ar įrašykite vaizdą.
	Paspauskite ir laikykite nuspaudę norėdami pamatyti funkcijų pasirinkimo ekraną ir pasiekti MP3 grotuvą bei FM radiją. Telefonui veikiant MP3 grotuvo režimu, paleiskite arba sustabdykite įrašą. Telefonui veikiant FM radijo režimu, įjunkite arba išjunkite radiją.
	Grįžta prie ankstesnio failo grojant įrašą. Atlieka radijo stočių paiešką.
	Pereina prie kito failo grojant įrašą. Atlieka radijo stočių paiešką.

Ekranas

Išdėstymas



Piktogramos
rodo įvairias piktogramas.

Tekstas ir grafika
rodo žinutes, instrukcijas ir įvestą informaciją.

Funkcinių mygtukų funkcijų indikatoriai
rodo funkciniams mygtukams priskirtas funkcijas.

Piktogramos*

	Gaunamo signalo stiprumas
	Vyksta pokalbis
	Esate už ryšio zonos ribų; skambinti ar priimti skambučių negalite
	Nustatytas žadintuvas
	Nauja tekstinė žinutė
	Nauja daugialypė žinutė
	Naujas el. pašto pranešimas
	Nauja balso pašto žinutė
	Vienas iš žinučių aplankų užpildytas

Pikto-gramos (tęsinys)	Įjungta skambučių nukreipimo funkcija
	„Bluetooth“ įjungtas
	Prijungtas prie „Bluetooth“ laisvųjų rankų automobilinio komplekto arba ausinių
	Sujungta su kompiuteriu naudojant USB prievadą
	GPRS tinklas
	EDGE tinklas
	Namų zona, jei užsakyta atitinkama paslauga
	Darbo zona, jei užsakyta atitinkama paslauga
	Signalų tipas • : Melodija ir vibravimas • : Vibravimas, tada melodija • : Melodija, tada vibravimas
	Nustatyta, kad skambinant vibruotų
	Tylusis režimas
	Begarsis režimas pokalbio metu
	Akumuliatoriaus energijos lygis

* Ekrane rodomos piktogramos priklauso nuo šalies ir paslaugų teikėjo.

Meniu funkcijų pasiekimas

Funkcinių mygtukų naudojimas

Funkcinių mygtukų vaidmuo skiriasi atsižvelgiant į jūsų naudojamą funkciją. Apatinėje ekrano eilutėje rodoma jų dabartinė funkcija.

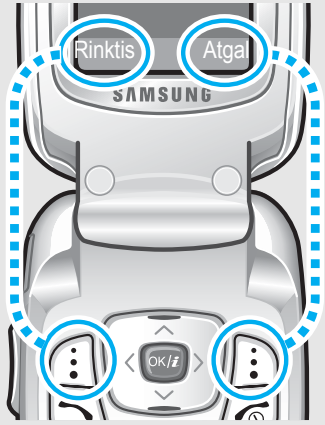

Paspauskite kairįjį funkcinį mygtuką, jei norite pasirinkti pažymėtą pasirinktį.

Paspauskite dešinįjį funkcinį mygtuką, jei norite grįžti į ankstesnį meniu lygį.

Funkcijos pasirinkimas	1. Spustelėkite atitinkamą funkcinį mygtuką. 2. Spauskite naršymo mygtukus, jei norite eiti prie ankstesnės ar kitos pasirinkties. 3. Paspauskite <**Rinktis**> arba [OK/*i*], kad patvirtintumėte ekrane rodomos funkcijos ar pažymėtos pasirinkties pasirinkimą. 4. Jei norite išeiti, pasirinkite vieną iš šių būdų: • Paspauskite <**Atgal**>, jei norite grįžti į ankstesnį lygį. • Paspauskite [ ], kad grįžtumėte į laukimo režimą.
Sparčiųjų mygtukų naudojimas	Paspauskite skaitinį mygtuką, atitinkantį norimą pasirinktį. Jei norite pasirinkti kodų skaičius 10 ir 11, paspauskite atitinkamai [**0**] ir [*].

Telefono pritaikymas sau

Naudojama kalba	1. Telefonui veikiant laukimo režimu, paspauskite <**Meniu**> ir pasirinkite **Nustatymai** → **Telefono nustatymai** → **Kalba**. 2. Pasirinkite kalbą.
Skambučio melodija	1. Telefonui veikiant laukimo režimu, paspauskite <**Meniu**> ir pasirinkite **Nustatymai** → **Garso nustatymai** → **Priimamas skambutis** → **Skambučio tonas**. 2. Pasirinkite skambučio tono kategoriją. 3. Pasirinkite skambinimo toną. 4. Paspauskite <**Įrašyti**>.

Laukimo režimo ekrano fonas

Galite nustatyti kiekvieno laukimo režimo ekrano foną.

1. Telefonui veikiant laukimo režimu, paspauskite <**Meniu**> ir pasirinkite **Nustatymai** → **Ekrano nustatymai** → **Ekrano fonas** → **Pagrindinis ekranas** ar **Dangtelio ekranas**.
2. Pasirinkite paveikslėlių kategoriją.
3. Pasirinkite vaizdą.
4. Paspauskite <**Įrašyti**>.

Meniu režimo išvaizdos spalva

Galima pakeisti rodomų elementų, pavyzdžiui, pavadinimų ir žymėjimo juostelių, spalvą.

1. Telefonui veikiant laukimo režimu, paspauskite <**Meniu**> ir pasirinkite **Nustatymai** → **Ekrano nustatymai** → **Išvaizda**.
2. Pasirinkite spalvų gamą.

Meniu nuorodos

Galite nustatyti, kad naršymo mygtukai būtų spartieji mygtukai, skirti mėgstamiausiems meniu pasiekti.

1. Telefonui veikiant laukimo režimu, paspauskite <**Meniu**> ir pasirinkite **Nustatymai** → **Telefono nustatymai** → **Nuoroda**.
2. Pasirinkite mygtuką.
3. Pasirinkite meniu, kurį norite priskirti mygtukui.

Tylusis režimas

Galite įjungti tylųjį režimą, kad netrukdytumėte kitiems žmonėms.

Telefonui veikiant laukimo režimu, paspauskite ir palaikykite [#].

Telefono

Telefono slaptažodis gali apsaugoti nuo neleistino telefono naudojimo. Įjungus telefoną reikia įvesti slaptažodį.

1. Telefonui veikiant laukimo režimu, paspauskite <**Meniu**> ir pasirinkite **Nustatymai** → **Sauga** → **Keisti slaptažodį**.
2. Įveskite numatytąjį slaptažodį **00000000** ir paspauskite <**Gerai**>.
3. Įveskite naują 4–8 skaitmenų slaptažodį ir paspauskite <**Gerai**>.
4. Dar kartą įveskite naują slaptažodį ir paspauskite <**Gerai**>.
5. Pasirinkite **Telefono užraktas**.
6. Pasirinkite **Įjungti**.
7. Įveskite slaptažodį ir paspauskite <**Gerai**>.

Skambinimas ir atsiliepimas į skambučius

Skambinimas

1. Telefonui veikiant laukimo režimu, įveskite vietovės kodą ir telefono numerį.
2. Paspauskite [ ].
3. Jei norite baigti pokalbį, paspauskite [ ].

Atsakymas į skambutį

1. Kai telefonas skamba, paspauskite [ ].
2. Jei norite baigti pokalbį, paspauskite [ ].

Garsumo reguliavimas pokalbio metu

Paspauskite [▲/▼].

Daugiau nei telefonas

Pradėkite nuo kameros, MP3 grotuvo, tinklo ir kitų specialiųjų funkcijų

Kameros naudojimas

Fotografavimas

1. Atidarykite telefoną.
2. Telefonui veikiant laukimo režimu, paspauskite ir laikykite nuspaudę [📷], kad būtų įjungta kamera.
3. Objektyvą nukreipkite į objektą ir pakoreguokite vaizdą.
4. Paspauskite [📷], kad nufotografuotumėte. Nuotrauka išsaugoma automatiškai.
5. Paspauskite <**Atgal**>, jei norite nufotografuoti kitą nuotrauką.

Nuotraukos

1. Telefonui veikiant laukimo režimu paspauskite <**Meniu**> ir pasirinkite **Failų tvarkyklė** → **Vaizdai** → **Nuotraukos**.
2. Pasirinkite pageidaujamą nuotrauką.

Vaizdo įrašo

1. Telefonui veikiant laukimo režimu, paspauskite ir palaikykite [📷], kad įjungtumėte kamerą.
2. Paspauskite [**1**], kad įjungtumėte įrašymo režimą.
3. Paspauskite [📷] norėdami pradėti įrašą.
4. Paspauskite [📷] norėdami sustabdyti įrašą. Vaizdo įrašas išsaugomas automatiškai.
5. Paspauskite <↩>, jei norite įrašyti dar vieną vaizdo įrašą.

Vaizdo įrašo paleidimas

1. Telefonui veikiant laukimo režimu, paspauskite <**Meniu**> ir pasirinkite **Failų tvarkyklė** → **Vaizdo įrašai** → **Vaizdo įrašai**.
2. Pasirinkite pageidaujamą vaizdo įrašą.

MP3 įrašų paleidimas

MP3 failų kopijavimas į telefoną

Naudokite šiuos būdus:

- Atsisiųskite iš belaidžio tinklo ▶ 48 p.
- Naudodami papildomą programą „Samsung PC Studio“ atsisiųskite iš kompiuterio ▶ „Samsung PC Studio“ vartotojo vadovą
- Gaukite naudodami „Bluetooth“ ▶ 87 p.

Grojaraščio kūrimas

1. Telefonui veikiant laukimo režimu, paspauskite <**Meniu**> ir pasirinkite **Programos** → **MP3 grotuvas**.
2. Paspauskite <**Variant.**> ir pasirinkite **Įtraukti į sąrašą** → **Pridėti viską** arba **Pridėti failą**.
3. Jei norite pasirinkti **Pridėti failą**, mygtuku [OK/*i*] pasirinkite norimus failus ir paspauskite <**Pridėti**>.
4. Paspauskite <**Atgal**>, jei norite grįžti į MP3 grotuvo ekraną.

MP3 failų paleidimas

1. MP3 grotuvo ekrane paspauskite [OK/*i*].
2. Grojant įrašą naudokite šiuos mygtukus:
   - OK/*i*: sustabdo ar atnaujina grojamą įrašą.
   - Kairėn: grąžina į ankstesnį failą. Grąžina į failo pradžią, jei paspausite ir laikysite nuspaudę.
   - Dešinėn: pereina prie kito failo. Pereina į failo galą, jei paspausite ir laikysite nuspaudę.
   - Aukštyn: atidaro grojaraštį.
   - ▲/▼: reguliuoja garsą.
   - Žemyn: sustabdo grojamą įrašą.

Naršymas tinkle

Naudodami įmontuotą tinklo naršyklę galite paprastai pasiekti belaidį tinklą ir gauti pačias naujausias paslaugas ir informaciją bei mėgautis duomenų parsisiuntimu iš tinklo.

Naršyklės paleidimas

Telefonui veikiant laukimo režimu, paspauskite [OK/*i*].

Tinklo naršymas

- Jei norite judėti naršyklės elementais, spauskite [Aukštyn] arba [Žemyn].
- Jei norite pasirinkti elementą, paspauskite [OK/*i*].
- Jei norite grįžti į ankstesnį puslapį, paspauskite <**Atgal**> arba [**C**].
- Jei norite pasiekti naršyklės meniu pasirinktis, paspauskite [*] arba pasirinkite .
- Jei norite pasiekti tinklalapio pasirinktis, paspauskite [#].

Telefonų knygos naudojimas

Įrašo įtraukimas

Į telefono atmintį:

1. Telefonui veikiant laukimo režimu, įveskite telefono numerį ir paspauskite <**Įrašyti**>.
2. Pasirinkite **Telefonas** → numerio tipą.
3. Nurodykite kontaktinę informaciją: vardą, pavardę, mobiliojo telefono numerį, namų telefono numerį, darbo telefono numerį, kita, el. paštą, grafinį ID, signalą, grupę ir pastabas.
4. Paspauskite <**Įrašyti**>, kad įrašas būtų įrašytas.

Įrašo įtraukimas (tęsinys)

Į SIM kortelę:

1. Telefonui veikiant laukimo režimu, įveskite telefono numerį ir paspauskite <**Įrašyti**>.
2. Pasirinkite **SIM kortelė**.
3. Įveskite vardą.
4. Paspauskite [OK/*i*], kad išsaugotumėte įrašą.

Įrašo radimas

1. Telefonui veikiant laukimo režimu, paspauskite <**Adresat.**>.
2. Pasirinkite įrašą.
3. Pereikite prie numerio ir paspauskite [ ], jei norite rinkti, arba [OK/*i*], jei norite redaguoti kontaktinę informaciją.

Vardo kortelės kūrimas ir siuntimas

1. Telefonui veikiant laukimo režimu, paspauskite <**Meniu**> ir pasirinkite **Telefonų knyga** → **Mano vardo kortelė**.
2. Nurodykite kontaktinę informaciją.
3. Paspauskite <**Įrašyti**>, kad vardo kortelę įrašytumėte.
4. Jei vardo kortelę norite siųsti kitiems žmonėms, paspauskite <**Variant.**> ir pasirinkite **Siuntimo būdas** → siuntimo metodą.

Žinučių siuntimas

Tekstinės žinutės (SMS) siuntimas

1. Telefonui veikiant laukimo režimu, paspauskite <**Meniu**> ir pasirinkite **Žinutės** → **Pranešimo kūrimas** → **Trumpoji žinutė**.
2. Įveskite žinutės tekstą.
3. Spauskite <**Variant.**> ir pasirinkite **Įrašyti ir išsiųsti** arba **Tik siųsti**.
4. Įveskite adresatų numerius.
5. Paspauskite [OK/*i*], kad žinutę išsiųstumėte.

Daugialypės žinutės (MMS) siuntimas

1. Telefonui veikiant laukimo režimu, paspauskite <**Meniu**> ir pasirinkite **Žinutės** → **Pranešimo kūrimas** → **Daugialypė žinutė**.
2. Pasirinkite **Veikėjas**.
3. Įveskite žinutės temą ir paspauskite [OK/*i*].

Daugialypės žinutės (MMS) siuntimas (tęsinys)

4. Pasirinkite **Paveikslėlis ir vaizdo įrašas** arba **Garsas**.
5. Jei norite naudoti **Paveikslėlis ir vaizdo įrašas**, pasirinkite **Įtraukti paveikslėlį** arba **Įtraukti vaizdo įraša** ir pridėkite vaizdą arba vaizdo įrašą.

   Jei norite naudoti **Garsas**, pasirinkite garso kategoriją ir pridėkite garso įrašą.
6. Pasirinkite **Žinutė**.
7. Įveskite žinutės tekstą ir paspauskite [OK/*i*].
8. Paspauskite <**Variant.**> ir pasirinkite **Siųsti**.
9. Įveskite adresatų numerius arba el. pašto adresus.
10. Paspauskite [OK/*i*], kad žinutę išsiųstumėte.

El. laiško siuntimas

1. Telefonui veikiant laukimo režimu, paspauskite <**Meniu**> ir pasirinkite **Žinutės** → **Pranešimo kūrimas** → **El. pastas**.
2. Pasirinkite **Veikėjas**.
3. Įveskite el. laiško temą ir paspauskite [OK/*i*].
4. Pasirinkite **Žinutė**.
5. Įveskite el. laiško tekstą ir paspauskite [OK/*i*].
6. Pasirinkite **Failo prijungimas**.
7. Pridėkite vaizdo, vaizdo įrašo, garso, muzikos ar dokumento failą.
8. Paspauskite <**Variant.**> ir pasirinkite **Siųsti**.
9. Įveskite el. pašto adresą.
10. Paspauskite [OK/*i*], kad el. pašto žinutę išsiųstumėte.

Žinučių peržiūra

Tekstinės žinutės peržiūra

Kai parodomas pranešimas:

1. Paspauskite <**Rodyti**>.
2. Pasirinkite žinutę iš gautų žinučių aplanko.

Iš meniu Gautos žinutės:

1. Telefonui veikiant laukimo režimu, paspauskite <**Meniu**> ir pasirinkite **Žinutės** → **Mano pranešimai** → **Gautos žinutės**.
2. Pasirinkite SMS žinutę (✉).

Daugialypės žinutės peržiūra

Kai parodomas pranešimas:

1. Paspauskite <**Rodyti**>.
2. Paspauskite <**Variant.**> ir pasirinkite **Atnaujinti**.
3. Pasirinkite žinutę iš gautų žinučių aplanko.

Daugialypės žinutės peržiūra (tęsinys)

Iš meniu Gautos žinutės:

1. Telefonui veikiant laukimo režimu, paspauskite <**Meniu**> ir pasirinkite **Žinutės** → **Mano pranešimai** → **Gautos žinutės**.
2. Pasirinkite MMS žinutę ( ).

El. pašto peržiūra

1. Telefonui veikiant laukimo režimu, paspauskite <**Meniu**> ir pasirinkite **Žinutės** → **Mano pranešimai** → **El. pašto dėžutė**.
2. Pasirinkite **Patikrinti naujus laiškus**, jei norite atsisiųsti naujus el. laiškus arba antraštes.
3. Pasirinkite el. laišką arba antraštę.
4. Jei pasirinkote antraštę, paspauskite <**Variant.**> ir pasirinkite **Atnaujinti**.

„Bluetooth“ naudojimas

Jūsų telefone esanti „Bluetooth“ technologija leidžia prisijungti belaidžiu tinklu ir keistis duomenimis su kitais „Bluetooth“ įrenginiais, naudotis laisvų rankų įranga ar valdyti telefoną iš toli.

„Bluetooth“ įjungimas

Telefonui veikiant laukimo režimu, paspauskite <**Meniu**> ir pasirinkite **Nustatymai** → **Bluetooth** → **Įjungti** → **Įjungta**.

„Bluetooth“ įrenginio paieška ir susijungimas su juo

1. Telefonui veikiant laukimo režimu, paspauskite <**Meniu**> ir pasirinkite **Nustatymai** → **Bluetooth** → **Mano įrenginiai** → **Ieškoti naujo įrenginio**.
2. Pasirinkite įrenginį.
3. Įveskite „Bluetooth“ PIN kodą arba, jei yra, kito įrenginio „Bluetooth“ PIN kodą ir paspauskite <**Gerai**>.

   Kai kito įrenginio savininkas įves tą patį kodą, susijungimas bus baigtas.

Duomenų siuntimas

1. Pasiekite programą, **Telefonų knyga**, **Failų tvarkyklė** arba **Kalendorius**.
2. Pereikite prie elemento.
3. Paspauskite <**Variant.**> ir pasirinkite **Siuntimo būdas** → **“Bluetooth”**.
4. Pasirinkite įrenginį.
5. Jei reikia, įveskite „Bluetooth“ PIN kodą ir paspauskite <**Gerai**>.

Duomenų gavimas

Jūsų telefono „Bluetooth“ funkcija turi būti įjungta, jei norite priimti duomenis naudodami „Bluetooth“.

Jei reikia, paspauskite <**Taip**> norėdami patvirtinti gavimą.

Greitas meniu paleidimas pagal numerius

Prieigos programos

Galite greitai pasiekti tekstinės žinutės, žadintuvo, kalendoriaus ir keitiklio programas iš rinkimo ekrano. ▶ 79 p.

1. Jei norite sukurti signalą arba suplanuotą įvykį, norimą laiką įveskite kaip 4 skaitmenis laukimo režimu.

   Naudodami keitiklį, įveskite pirmąjį skaičių, kurį norite naudoti.

Prieigos programos
(tęsinys)

2. Paspauskite vieną iš naršymo mygtukų.

   Galite pasiekti šias programas:

Mygtukas	Programa
Aukštyn	Žadintuvas ▶ 45 p.
Žemyn	Keitiklis ▶ 46 p.
Kairėn	Kurti SMS ▶ 51 p.
Dešinėn	Tvarkaraštis ▶ 68 p.

Teksto įvedimas

ABC, T9, skaičių ir simbolių režimai

Rašydami žinutes, kurdami įrašus telefonų knygoje ar kalendoriuje, tekstą galite įvesti naudodami ABC, T9, skaičių ar simbolių režimus.

Teksto įvesties režimo pakeitimas

- Paspauskite ir palaikykite [*], kad T9 režimą (T9 Ab) pakeistumėte ABC režimu (Abc) arba atvirkščiai.
- Norėdami įjungti simbolių režimą (SYM), palaikykite nuspaudę [#].
- Norėdami perjungti didžiųjų ar mažųjų raidžių registrą arba įjungti skaičių režimą (123), paspauskite [*].

ABC režimo naudojimas

Spauskite tinkamą mygtuką, kol ekrane atsiras pageidaujamas simbolis ar raidė.

Mygtukas	Raidžių ir simbolių rodymo tvarka	
	Didžiosios raidės	Mažosios raidės
1	. , - ? ! @ : ( ) / 1	
2	A B C 2	a b c 2
3	D E F 3	d e f 3
4	G H I 4	g h i 4
5	J K L 5	j k l 5
6	M N O 6	m n o 6
7	P Q R S 7	p q r s 7
8	T U V 8	t u v 8
9	W X Y Z 9	w x y z 9
0	+ = < > € £ $ % & ¥ ¤ 0	

Patarimai naudojant ABC režimą

- Jei norite tą pačią raidę įvesti du kartus arba kitą raidę tuo pačiu mygtuku, luktelėkite, kol žymeklis automatiškai pasislinks į dešinę, arba paspauskite dešinįjį mygtuką. Tada įveskite kitą raidę.
- Norėdami palikti tarpelį, paspauskite [#].
- Spauskite naršymo mygtukus, jei norite judinti žymeklį.
- Norėdami po vieną ištrinti simbolius, paspauskite [**C**]. Jei norite ištrinti visą tekstą ekrane, palaikykite nuspaudę [**C**].

T9 režimo naudojimas

T9 – tai nuspėjamo teksto įvesties režimas, leidžiantis įvesti bet kurią raidę paspaudžiant mygtuką vieną kartą.

Žodžio įvedimas telefonui veikiant T9 režimu

1. Pradėdami įvesti žodį, paspauskite vieną iš [**2**]–[**9**] mygtukų. Kiekvienai raidei spauskite mygtuką vieną kartą.

   Pavyzdžiui, paspauskite [**4**], [**3**], [**5**], [**5**] ir [**6**], jei norite įvesti *Hello* T9 režimu.

   T9 režimas nuspėja jūsų rašomą žodį ir kiekvieną kartą spaudžiant mygtuką jis gali keistis.
2. Prieš redaguodami ar trindami simbolius, įveskite visą žodį.
3. Kai pasirodo teisingas žodis, pereikite prie 4 žingsnio. Norėdami pamatyti kitus žodžius, kurie gali būti užrašyti paspaudus tą pačią mygtukų seką, spauskite [**0**].

   Pavyzdžiui, jei norite įvesti *Of* ir *Me*, naudokite [**6**] ir [**3**].
4. Norėdami palikti tarpą ir įvesti kitą žodį, paspauskite [#].

Patarimai naudojant T9 režimą

- Norėdami automatiškai padėti tašką arba apostrofą, paspauskite [**1**].
- Norėdami palikti tarpelį, paspauskite [#].
- Spauskite naršymo mygtukus, jei norite judinti žymeklį.
- Norėdami po vieną ištrinti simbolius, paspauskite [**C**]. Jei norite ištrinti visą tekstą ekrane, palaikykite nuspaudę [**C**].

Naujo žodžio įtraukimas į T9 žodyną

Kai kurioms kalboms ši funkcija netaikoma.

1. Įveskite žodį, kurį norite įtraukti.
2. Paspaudę [**0**] pamatysite kitus pasirenkamus žodžius. Kai nebelieka pasirenkamų žodžių, apatinėje eilutėje pasirodo užrašas **Tikrinti**.
3. Paspauskite <**Tikrinti**>.
4. Įsijungę ABC režimą, įveskite norimą žodį ir paspauskite <**Pridėti**>.

Skaičių režimo naudojimas

Skaičių režimo naudojimas suteikia galimybę įvesti skaičius.

Paspauskite mygtukus, atitinkančius norimus skaičius.

Simbolių režimo naudojimas

Simbolių režimo naudojimas suteikia galimybę įvesti simbolius.

Norėdami...	**Paspauskite...**
matyti daugiau simbolių	[Aukštyn] arba [Žemyn].
pasirinkti simbolį	atitinkamo skaitmens mygtuką.
ištrinti įvestus simbolius	[**C**].
įvesti simbolius	<**Gerai**>.

Skambinimo funkcijos

Sudėtingesnės skambinimo funkcijos

Skambinimas

1. Telefonui veikiant laukimo režimu, įveskite vietovės kodą ir telefono numerį.
2. Paspauskite [ ].

- Paspauskite [**C**], jei norite ištrinti paskutinį skaičių, arba paspauskite ir laikykite nuspaudę [**C**], jei norite išvalyti visą ekraną.
- Paspauskite ir laikykite nuspaudę [*], jei norite įvesti tarpą tarp skaičių.

Skambinimas į užsienį

1. Telefonui veikiant laukimo režimu, paspauskite ir palaikykite [**0**]. Atsiras simbolis **+**.
2. Surinkite šalies, vietovės kodą ir numerį, tada paspauskite [ ].

Paskutinių skambučių numerių perrinkimas

1. Telefonui veikiant laukimo režimu, norėdami pamatyti paskutinių skambučių sąrašą, paspauskite [ ].
2. Pereikite prie reikiamo numerio ir paspauskite [ ].

Skambinimas Telefonų knygos numeriu

Išsaugoję numerį, galite jį surinkti pažymėdami Telefonų knygoje. ▶ 34 p.

Taip pat, naudodami greitojo rinkimo funkciją, galite priskirti dažniausiai naudojamus numerius skaičių klavišams. ▶ 37 p.

Galite greitai rinkti numerį iš SIM kortelės naudodami išsaugant priskirtus vietinius skaičius.

1. Telefonui veikiant laukimo režimu, įveskite vietos numerį ir paspauskite [#].
2. Norėdami slinkti per kitus numerius spauskite mygtukus [Kairėn] ar [Dešinėn].
3. Norėdami surinkti reikiamą numerį, paspauskite <**Rinkti**> arba [ ].

Pokalbio pabaiga

Uždarykite telefoną arba paspauskite [ ].

Atsiliepimas į skambutį

Jei jums kas nors skambina, telefonas skamba ir rodo gaunamo skambučio paveikslėlį.

Norėdami atsiliepti, paspauskite <**Priimti**> arba [ ].

Patarimai atsiliepiant

- Jei veikia funkcija **Atsil. bet kuris**, norėdami atsiliepti galite spausti bet kurį mygtuką, išskyrus <**Atmesti**> arba [ ]. ▶ 79 p.
- Jei veikia funkcija **Suaktyvintas aplankas**, norėdami atsiliepti tiesiog atidarykite telefoną. ▶ 79 p.
- Paspauskite <**Atmesti**> arba [ ], kad atmestumėte skambutį.
- Paspauskite ir laikykite paspaudę [▲/▼], jei norite atmesti arba nutildyti skambutį, atsižvelgdami į **Garsumo mygtukas** nustatymą. ▶ 79 p.

Praleistų skambučių peržiūra

Jei yra praleistų skambučių, ekrane parodomas jų skaičius.

1. Paspauskite <**Rodyti**>.
2. Jei reikia, peržiūrėkite praleistus skambučius.
3. Norėdami surinkti reikiamą numerį, paspauskite [ ].

Ausinių naudojimas

Jei norite skambinti arba atsakyti į skambučius nelaikydami telefono, naudokite ausines.

Ausines įjunkite į jungtį telefono kairėje pusėje. Ausinių mygtukas veikia taip:

Norėdami...	**Paspauskite...**
pakartoti paskutinį skambutį	mygtuką, tada paspauskite jį dar kartą ir laikykite nuspaudę.
atsiliepti	ir laikykite nuspaudę mygtuką.
baigti pokalbį	ir laikykite nuspaudę mygtuką.

Pasirinktys pokalbio metu:

Pokalbio metu galite naudotis keliomis funkcijomis.

Garsumo reguliavimas pokalbio metu

Norėdami pakeisti garsiakalbio garsumą pokalbio metu, naudokite [▲/▼].

Norėdami padidinti garsumą, spauskite [▲], sumažinti – [▼].

Garsiakalbio funkcijos naudojimas

Naudokite garsiakalbio funkciją, jei norite kalbėti ir klausytis, kai telefonas netoliese.

1. Pokalbio metu paspauskite [OK/*i*] norėdami klausytis ir kalbėti su kitu asmeniu naudodami laisvų rankų komplektą. Atsiranda piktograma .
2. Paspauskite [OK/*i*] dar kartą, kad grįžtumėte į normalų telefono režimą. Atsiranda piktograma .

Pokalbio atidėjimas ir atnaujinimas

Norėdami atidėti pokalbį arba jį atnaujinti, paspauskite <**Atidėti**> arba <**Ieškot.**>.

Skambinimas antruoju numeriu

Jei jūsų tinklas tai palaiko, galite skambinti antruoju numeriu.

1. Norėdami atidėti skambutį, paspauskite <**Atidėti**>.
2. Antruoju numeriu skambinkite įprastu būdu.
3. Norėdami sukeisti pokalbius, paspauskite <**Keisti**>.
4. Norėdami baigti atidėtąjį pokalbį, paspauskite <**Variant.**> ir pasirinkite **Baigti atidėtą pokalbį**.
5. Norėdami baigti dabartinį pokalbį, paspauskite [ ].

Atsiliepimas į antrą skambutį

Pokalbio metu galite atsiliepti į gaunamą skambutį, jei jūsų tinklas tai palaiko ir yra įjungta laukiančio skambučio funkcija. ▶ 84 p.

1. Jei norite atsiliepti, paspauskite [ ]. Pirmasis skambutis bus automatiškai atidėtas.
2. Norėdami sukeisti pokalbius, paspauskite <**Keisti**>.
3. Norėdami baigti atidėtąjį pokalbį, paspauskite <**Variant.**> ir pasirinkite **Baigti atidėtą pokalbį**.
4. Norėdami baigti dabartinį pokalbį, paspauskite [ ].

Gaunamo skambučio pasirinkčių naudojimas

Paspauskite <**Variant.**>, norėdami pasiekti šias pasirinktis vykstant pokalbiui:

- **Balso aiškumas įjungtas/balso aiškumas išjungtas**: pašalinkite pašalinį triukšmą ir pagerinkite pokalbio kokybę, kad asmuo, su kuriuo kalbate, galėtų aiškiai jus girdėti, net jei esate triukšmingoje vietoje.

  ☑ Jei naudojate garsiakalbio funkciją, pirmiausia turite ją išjungti, kad galėtumėte naudoti balso aiškumo funkciją.

- **Išjungti mikrofoną**/**Įjungti mikrofoną**: išjunkite telefono mikrofoną, kad asmuo, su kuriuo kalbatės telefonu, jūsų negirdėtų, arba vėl įjunkite mikrofoną.
- **Išjungimo mygtukai**/**Siuntimo mygtukai**: išjunkite ir įjunkite mygtukų signalus.

  ☑ Norėdami susisiekti su atsakikliu arba naudotis kompiuterizuota atsiliepimo į skambučius sistema, turite pasirinkti **Siuntimo mygtukai**.

- **Telefonų knyga**: galite pereiti prie adresatų sąrašo.
- **Siųsti DTMF**: siųsti DTMF (dvigubo tono daugiadažnė operacija) tonus kaip grupę. DTMF tonai telefonuose naudojami, kai numerį norima rinkti tonais spaudžiant skaičių mygtukus. Ši funkcija padeda, kai norite patvirtinti slaptažodį arba sąskaitos numerį automatizuotoje sistemoje, pvz., banko operacijų paslaugų sistemoje.
- **Žinutė**: galite kurti ir siųsti SMS žinutę arba pereiti prie gautos žinutės. ▶ 51 p.
- **SIM paslaugos**: galite pasiekti įvairias paslaugas, pvz., naujienas, orų prognozę, sportą, pramogas ir vietos nustatymą, kurias teikia SIM kortelė. Ši pasirinktis galima, jei naudojate SIM kortelę, palaikančią SIM AT meniu.
- **Perduoti**: šiuo metu aktyvų skambutį galite peradresuoti skambintojui, kurio skambutis atidėtas. Du skambintojai gali kalbėtis tarpusavyje, o jūs į pokalbį neįtraukiami.
- **Baigti atidėtą pokalbį**: galite išjungti šiuo metu atidėtą pokalbį.
- **Prisijungti prie konferencinio pokalbio**: galite nustatyti konferencinį pokalbį, įtraukiant skambintoją, kurio skambutis atidėtas, į aktyvųjį pokalbį. Į konferencinį pokalbį galite įtraukti iki 5 žmonių.

- **Skaidyti**: privatus pokalbis su vienu iš konferencinio pokalbio dalyvių Likusieji konferencinio pokalbio dalyviai galės bendrauti tarpusavyje. Baigę privatų pokalbį, pasirinkite **Prisijungti prie konferencinio pokalbio**, jei norite grįžti prie konferencinio pokalbio
- **Pašalinti**: galite atjungti vieną konferencinio pokalbio dalyvį.
- **Įjungti ausines/Įjungti telefoną**: perduokite skambutį į „Bluetooth“ ausines arba laisvų rankų automobilinį komplektą arba vėl į telefoną.

Meniu funkcijos

Visos meniu pasirinktys yra išvardytos

Skambučių įrašai *(Meniu 1)*

Šį meniu naudokite, kai norite peržiūrėti rinktų, atsakytų ar praleistų skambučių numerius ir pokalbių trukmę. Taip pat galite patikrinti, kiek kainuoja jūsų pokalbiai, jei SIM kortelė turi šią funkciją.

Jei norite pasiekti šį meniu, telefonui veikiant laukimo režimu, paspauskite <**Meniu**> ir pasirinkite **Skambučių įrašai**.

Paskutiniai adresatai *(Meniu 1.1)*

Šis meniu parodo vėliausiai rinktus, gautus ar praleistus skambučius.

Skambučių įrašų pasiekimas

1. Jei norite pereiti prie kito skambučio tipo, paspauskite [Kairėn] arba [Dešinėn].
2. Jei norite pereiti per skambučių sąrašą, paspauskite [Aukštyn] arba [Žemyn].

3. Paspauskite [OK/*i*], jei norite peržiūrėti informaciją apie skambutį, arba [ ], jei norite skambinti šiuo numeriu.

Skambučio pasirinkčių naudojimas

Peržiūrėdami informaciją apie skambutį, paspauskite <**Variant.**>, jei norite pasiekti šias pasirinktis:

- **Įrašyti kaip adresinės įrašą**: įrašykite numerį į Telefonų knygą.
- **Siųsti žinutę**: siųskite SMS arba MMS žinutę pasirinktu numeriu.
- **Trinti**: ištrinkite pasirinktą skambučio įrašą ar visus įrašus.

Neatsakyti skambučiai *(Meniu 1.2)*

Šis meniu parodo paskutinių neatsakytų skambučių sąrašą.

Rinkti numeriai *(Meniu 1.3)*

Šis meniu parodo vėliausiai rinktų numerių sąrašą.

Gauti skambučiai *(Meniu 1.4)*

Šis meniu parodo vėliausiai gautų skambučių sąrašą.

Trinti viską *(Meniu 1.5)*

Šį meniu naudokite visų tipų skambučių įrašams ištrinti.

1. Paspauskite [OK/*i*] norėdami pasirinkti skambučio tipus, kuriuos trinsite.
2. Paspauskite <**Trinti**>.
3. Norėdami patvirtinti trynimą, paspauskite <**Taip**>.

Skambučių laikas *(Meniu 1.6)*

Šis meniu parodo gautų ir rinktų skambučių trukmės įrašus. Tikrasis laikas jūsų paslaugos teikėjo pateiktoje sąskaitoje skirsis.

- **Paskutinio pokalbio trukmė**: galite patikrinti paskutinio pokalbio trukmę.
- **Išsiųstų iš viso**: galite patikrinti bendrą rinktų skambučių trukmę.
- **Gautų iš viso**: patikrinkite bendrą visų atsakytų skambučių trukmę.
- **Nustatyti laikmatį iš naujo**: galite skambučių laikmačius nustatyti iš naujo. Turite įvesti telefono slaptažodį.

☑ Iš anksto nustatytas slaptažodis yra **00000000**. Slaptažodį galite keisti. ▶ 87 p.

Skambučių kainos *(Meniu 1.7)*

Ši funkcija parodo skambučių kainą. Šis meniu galimas tik tada, jei jį palaiko turima SIM kortelė. Funkcija nėra skirta sąskaitoms apskaičiuoti.

- **Paskutinio skambučio kaina**: galite patikrinti paskutinio skambučio kainą.
- **Kaina iš viso**: galite patikrinti bendrą visų skambučių kainą. Jei bendra kaina viršija maksimalią kainą, nustatytą pasirinktimi **Nustatyti maksimalią kainą**, prieš skambindami turite nustatyti skaitiklį iš naujo.
- **Maksimali kaina**: galite patikrinti maksimalios kainos limitą, nustatytą pasirinktimi **Nustatyti maksimalią kainą**.
- **Perstatyti skaitiklius**: galite kainos skaitiklius nustatyti iš naujo.
- **Nustatyti maksimalią kainą**: galite nustatyti maksimalią kainą, už kurią galite skambinti.
- **Mokestis**: galite nustatyti vieneto kainą, kuri taikoma skaičiuojant jūsų pokalbių kainą.

Telefonų knyga *(Meniu 2)*

Telefonų numerius galite saugoti SIM kortelėje arba telefono atmintyje. SIM kortelė ir telefono atmintis yra atskirtos, bet naudojamos kaip viena Telefonų knyga.

Norėdami pasiekti šį meniu, telefonui veikiant laukimo režimu, paspauskite <**Meniu**> ir pasirinkite **Telefonų knyga**.

Adresatų sąrašas *(Meniu 2.1)*

Šį meniu naudokite ieškodami numerių Telefonų knygoje.

Įrašo radimas

1. Įveskite keletą pirmųjų ieškomo vardo raidžių.
2. Pasirinkite vardą iš sąrašo.
3. Pereikite prie numerio ir paspauskite [ ], jei norite rinkti, arba [OK/*i*], jei norite redaguoti kontaktinę informaciją.

Telefonų knygos funkcijų naudojimas

Peržiūrėdami informaciją apie adresatą, paspauskite <**Variant.**>, jei norite pasiekti šias pasirinktis:

- **Redaguoti**: redaguokite informaciją apie adresatą.
- **Siųsti žinutę**: siųskite SMS arba MMS žinutę pasirinktu numeriu arba el. paštu pasirinktu adresu.

- **Kopijuoti**: kopijuokite adresatą į telefono atmintį, SIM kortelę ar FDN sąrašą.
- **Siuntimo būdas**: siųskite adresatą kaip SMS, MMS, el. paštu ar naudodami „Bluetooth“.
- **Trinti**: ištrinkite pasirinktą adresatą.
- **Spausdinti per “Bluetooth”**: spausdinkite adresato informaciją prijungę telefoną prie spausdintuvo per „Bluetooth“.

Fiksuoto rinkimo Nr. sąrašas *(Meniu 2.2)*

Naudokite šį meniu norėdami sukurti adresatų, kuriuos naudosite FDN (fiksuotų numerių rinkimo) režimu, sąrašą, iš kurio telefonas leidžia skambinti nurodytais telefonų numeriais, jei jūsų SIM kortelė palaiko šią funkciją. Galite įjungti FDN režimą meniu **FDN režimas**. ▶ 88 p.

Adresato įtraukimas

1. FDN sąraše paspauskite <**Variant.**> ir pasirinkite **Pridėti**.
2. Įveskite PIN2 ir paspauskite <**Gerai**>.
3. Įveskite informaciją apie adresatą.
   - **Vardas**: priskirkite vardą.
   - **Telefono numeris**: pridėkite numerį.
   - **Vieta**: priskirkite vietos numerį.
4. Paspauskite <**Įrašyti**>.

Adresato pasirinkčių naudojimas

Adresato pasirinktis galite pasiekti paspausdami <**Variant.**> adresatų sąraše.

Pridėti naują adresatą *(Meniu 2.3)*

Šį meniu naudokite norėdami į telefonų knygą įraukti naują adresatą.

Numerio išsaugojimas telefono atmintyje

1. Pasirinkite **Telefonas**.
2. Pakeiskite nustatymus arba įtraukite informacijos apie adresatą.
   - **Pirmasis pavadinimas/Paskutinis pavadinimas**: priskirkite vardą.
   - **Mobiliojo ryšio/Į pradžią/Darbo/Fakso/Kitas**: įtraukite numerį į bet kurį tipą.
   - **El. paštas**: galite priskirti el. pašto adresą.

- **Grafikos ID**: priskirkite paveikslėlį, kad perspėtų sulaukus skambučio iš šio asmens.
- **Melodija**: priskirkite skambėjimo garsą, kad perspėtų sulaukus skambučio iš šio asmens.
- **Grupė**: priskirkite adresatą skambintojų grupei.
- **Pastabos**: galite pridėti įrašą apie asmenį.

3. Paspauskite <**Įrašyti**>, kad adresatą išsaugotumėte.

Numerio išsaugojimas SIM kortelėje

1. Pasirinkite **SIM kortelė**.
2. Įveskite informaciją apie adresatą.
   - **Vardas**: priskirkite vardą.
   - **Telefono numeris**: pridėkite numerį.
   - **Vieta**: priskirkite vietos numerį.

   ☑ Jei norite priskirti skambinančiojo ID paveikslėlį, skambėjimo toną arba grupę, adresatą reikia įrašyti į telefono atmintį.

3. Paspauskite <**Įrašyti**>, kad adresatą išsaugotumėte.

Grupė *(Meniu 2.4)*

Šį meniu naudokite adresatams skambintojų grupėse tvarkyti.

Narių įtraukimas į skambintojų grupes

1. Pasirinkite grupę.
2. Paspauskite <**Variant.**> ir pasirinkite **Pridėti** → adresatą. Jei norite įtraukti daugiau adresatų, dar kartą atlikite šį veiksmą.

Skambintojų grupių tvarkymas

Peržiūrėdami grupių sąrašą, paspauskite <**Variant.**>, jei norite pasiekti šias pasirinktis:

- **Peržiūra**: peržiūrėkite pasirinktos grupės narius.
- **Pridėti**: pridėkite naują grupę.
- **Redaguoti**: keisti grupės ypatybes.
- **Siųsti žinutę**: siųsti SMS, MMS ar el. laišką pageidaujamiems grupės nariams.
- **Trinti**: ištrinkite pasirinktą grupę. Iš telefonų knygos grupės nariai neištrinami.

Spartusis rinkimas *(Meniu 2.5)*

Šiuo meniu naudokitės, kai norite 8 dažniausiai naudojamiems numeriams priskirti sparčiojo rinkimo numerį (2–9).

Sparčiojo rinkimo numerių priskyrimas

1. Pasirinkite mygtuko vietą nuo **2** iki **9**. Mygtukas **1** skirtas jūsų balso pašto serveriui.
2. Iš adresatų sąrašo pasirinkite adresatą.
3. Jei adresatui priskirta daugiau nei vienas numeris, pasirinkite norimą numerį.

Sparčiojo rinkimo įrašų tvarkymas

Sparčiojo rinkimo ekrane paspauskite <**Variant.**>, jei norite pasiekti šias pasirinktis:

- **Pridėti**: galite mygtukui, kuriam nieko nepriskirta, priskirti numerį.
- **Peržiūra**: patikrinkite mygtukui priskirtą vardą ir numerį.
- **Keisti**: priskirkite mygtukui kitą numerį.
- **Pašalinti**: išvalykite mygtuko sparčiojo rinkimo nustatymus.

Sparčiojo rinkimo įrašų rinkimas

Telefonui veikiant laukimo režimu, paspauskite ir laikykite nuspaudę atitinkamą mygtuką.

Mano vardo kortelė *(Meniu 2.6)*

Naudokite šį meniu norėdami sukurti vardo kortelę ir nusiųsti ją kitiems.

Vardo kortelės įrašymas

Vardo kortelės sukūrimo procedūra yra tokia pat kaip ir telefono numerio išsaugojimas telefono atmintyje. ▶ 35 p.

Vardo kortelės pasirinkčių naudojimas

Išsaugoję savo vardo kortelę, paspauskite <**Variant.**>, jei norite pasiekti šias pasirinktis:

- **Redaguoti**: redaguokite vardo kortelę.
- **Siuntimo būdas**: siųskite vardo kortelę kaip SMS, MMS, el. paštu arba naudodami „Bluetooth“.
- **Keitimosi vardo kortelė**: naudodami „Bluetooth“ keiskitės vardo kortelėmis su kitu asmeniu.
- **Pašalinti**: ištrinkite vardo kortelę.

- **Spausdinti per "Bluetooth"**: spausdinkite vardo kortelės informaciją prijungę telefoną prie spausdintuvo per „Bluetooth".

Nustatyti savo numerį *(Meniu 2.7)*

Šį meniu naudokite, kai norite patikrinti savo telefono numerius arba kiekvienam jų priskirti vardą. Čia padaryti pakeitimai neturi įtakos tikriesiems abonento numeriams SIM kortelėje.

Valdymas *(Meniu 2.8)*

Šį meniu naudokite telefonų knygos įrašams tvarkyti.

- **Numatytasis išsaugojimas**: pasirinkite numatytą vietą atmintyje adresatams įrašyti. Jei pasirinksite **Klausti įrašant**, kiekvieną kartą įrašant numerį reikės pasirinkti vietą atmintyje.
- **Viską nukopijuoti į telefoną**: visus SIM kortelės atmintyje įrašytus adresatus nukopijuokite į telefono atmintį.
- **Rūšiuoti pagal adresinės įrašus**: rūšiuokite adresatus pagal vardą ar pavardę.
- **Trinti viską**: ištrinkite visus telefono, SIM kortelės arba abiejose atmintyse įrašytus adresatus.
- **Atminties būsena**: patikrinkite, kiek adresatų išsaugojote telefono atmintyje ir SIM kortelėje.

Paslaugos numeris *(Meniu 2.9)*

Šį meniu naudokite, kai norite pamatyti paslaugų teikėjo priskirtus tarnybinius numerius, pvz., pagalbos, informacijos ir balso pašto telefonų numerius. Šis meniu galimas, jei jūsų SIM kortelė palaiko SDN.

1. Pereikite prie norimo numerio ir paspauskite <**Rodyti**>.
2. Paspauskite <**Rinkti**> arba [ ].

Programos *(Meniu 3)*

Naudokite šį meniu, jei norite žaisti „Java" žaidimus arba klausyti muzikos failų. Taip pat galite naudoti patogią funkciją, pvz., balso įrašymą, žadintuvą, skaičiuotuvą, keitiklį, chronometrą ir FM radiją.

Norėdami pasiekti šį meniu, telefonui veikiant laukimo režimu, paspauskite <**Meniu**> ir pasirinkite **Programos**.

MP3 grotuvas *(Meniu 3.1)*

Šį meniu naudokite norėdami mėgautis muzika. Pirma, į telefono atmintį turite įrašyti muzikos failus.

Muzikinių failų atsisiuntimas arba gavimas

Šiuos būdus naudokite muzikos failams telefono atmintyje įrašyti.

- Atsisiųskite iš belaidžio tinklo ▶ 48 p.
- Naudodami papildomą programą „Samsung PC Studio“ atsisiųskite iš kompiuterio ▶ „Samsung PC Studio“ vartotojo vadovą
- Aktyviu „Bluetooth“ ryšiu ▶ 87 p.

Atsisiųsti ir gauti failai saugomi aplanke **Muzika**. ▶ 67 p.

Grojaraščio kūrimas

1. MP3 grotuvo ekrane paspauskite <**Variant.**> ir pasirinkite **Įtraukti į sąrašą**.
2. Pasirinkite vieną iš šių pasirinkčių:
   - **Pridėti viską**: įtraukite visus telefono atmintyje esančius failus į grojaraštį.
   - **Pridėti failą**: įtraukite tam tikrą failą į grojaraštį.
3. Jei pasirenkate **Pridėti failą**, pereikite prie failo ir paspauskite <**Pridėti**>.
4. Paspauskite <**Atgal**>, jei norite grįžti į MP3 grotuvo ekraną.

Muzikinių failų grojimas

MP3 grotuvo ekrane paspauskite [OK/*i*].

Grojant įrašą naudokite šiuos mygtukus:

Mygtukas	Funkcija
OK/*i*	Sustabdo ar atnaujina grojamą įrašą.
Kairėn	Grąžina į ankstesnį failą. Grąžina į failo priekį, jei paspausite ir laikysite nuspaudę.
Dešinėn	Pereina prie kito failo. Pereina į failo galą, jei paspausite ir laikysite nuspaudę.
Aukštyn	Atidaro grojaraštį.
Žemyn	Sustabdo grojamą įrašą.
▲/▼	Reguliuoja garsą.
2	Keičia perklausymo animaciją.

Mygtukas	Funkcija
3	Keičia kartojimo režimą
6	Įjungia ir išjungia maišymo režimą.

Naudokite MP3 grotuvo pasirinktis

MP3 grotuvo ekrane paspauskite <**Variant.**>, jei norite pasiekti šias pasirinktis:

- **Groti**/**Pauzė**: pradėkite arba nutraukite perklausymą.
- **Siuntimo būdas**: siųskite šį failą el. pašto žinute arba naudodami „Bluetooth“.
- **Atidaryti grojamų sąrašą**: pasirinkite grojaraštį.
- **Nustatyti kaip**: nustatykite failą kaip skambėjimo melodiją, žadintuvo skambėjimo ar skambinančiojo signalo melodiją Telefonų knygos įrašui.
- **Pašalinti**: pašalinkite pasirinktą failą iš grojaraščio.
- **Nustatymai**: pakeiskite numatytuosius muzikinių failų grojimo nustatymus.

  Kartojimo režimas: pasirinkite kartojimo režimą.

  Maišymas: nustatykite, kad muzikiniai failai MP3 grotuve būtų grojami atsitiktine tvarka.

  Vizualizacija: keičia perklausymo animaciją.

  Garsumas: pasirinkite garsą.
- **Ypatybės**: galite pereiti prie failo ypatybių.

Grojaraščio pasirinkimas

MP3 grotuvo ekrane paspauskite [Aukštyn].

Paspauskite <**Variant.**>, norėdami pasiekti šias pasirinktis:

- **Groti**: paleiskite pasirinktą failą.
- **Įtrauti į sąrašą**: įtraukite failus į grojaraštį.
- **Perkelti sąrašą**: perkelkite pasirinktą failą į norimą vietą grojaraštyje.
- **Pašalinti**: pasirinktą failą ar visus failus pašalinkite iš grojaraščio.

MP3 failų perklausa esant uždarytam telefonui

Paspauskite ir palaikykite [►II/FM], tada [I◄◄] norėdami atidaryti MP3 grotuvą. Naudokite šiuos mygtukus norėdami valdyti MP3 grotuvą:

Mygtukas	Funkcija
►II/FM	Pradėkite arba nutraukite perklausymą.
I◄◄	Grąžina į ankstesnį failą. Grąžina į failo pradžią, jei paspausite ir laikysite nuspaudę.
►►I	Pereina prie kito failo. Pereina į failo galą, jei paspausite ir laikysite nuspaudę.
▲/▼	Reguliuoja garsą.
📷	Paspaudus ir palaikius užrakinami klavišai, kad atsitiktiniai paspaudimai netrukdytų perklausyti. • 🔒: klavišai užrakinti • 🔓: klavišai atrakinti

Balso įrašymas *(Meniu 3.2)*

Šį meniu naudokite balso komentarams įrašyti. Balso komentaras gali tęstis valandą.

Balso komentaro įrašymas

1. Paspauskite [OK/*i*] norėdami pradėti įrašą.
2. Kalbėkite į mikrofoną.
   Paspauskite [OK/*i*], jei norite laikinai sustabdyti arba atnaujinti įrašymą.
3. Paspauskite <**Įrašyti**> arba [Žemyn], jei norite baigti įrašyti. Balso komentaras išsaugomas automatiškai.
4. Paspauskite [OK/*i*], jei norite peržiūrėti balso įrašus, arba [Aukštyn], jei norit įrašyti naują įrašą.

Balso komentaro paleidimas

1. Balso įrašymo ekrane paspauskite <**Variant.**> ir pasirinkite **Eiti prie balsų sąrašo**.
2. Pasirinkite balso komentarą.

Grojant įrašą naudokite šiuos mygtukus:

Mygtukas	Funkcija
OK/*i*	Sustabdo ar atnaujina grojamą įrašą.
Kairėn	Grąžina į įrašo pradžią.
Dešinėn	Nukelia į įrašo galą.
▲/▼	Reguliuoja garsą.
Žemyn	Sustabdo grojamą įrašą.

Balso įrašymo nustatymų keitimas

Galite pakeisti diktofono įrašymo nustatymus. Prieš įrašydami įrašą, paspauskite <**Variant.**> ir pasirinkite **Nustatymai**, jei norite pasiekti šias pasirinktis:

- **Įrašymo laikas**: pasirinkite įrašo laiką.
- **Garsumas**: pasirinkite garsą.
- **Numatytasis vardas**: pakeiskite numatytąjį balso komentaro prievardį.

Java pasaulis *(Meniu 3.3)*

Naudokite meniu, jei norite pereiti prie įdėtų „Java“ žaidimų ir atsisiųstų „Java“ programų.

Įdėto žaidimo atidarymas

1. „Java“ pasaulio ekrane pasirinkite **Atsisiųsti siūlomi failai**.
2. Pasirinkite žaidimą.

„Java“ žaidimų pasirinkčių naudojimas

„Java“ pasaulio ekrane pasirinkite **Atsisiųsti siūlomi failai** ir paspauskite <**Variant.**>, jei norite pasiekti šias pasirinktis:

- **Paleisti**: pradėkite pasirinktą žaidimą.
- **Programos nustatymai**: nustatykite, kad žaidimas būtų tęsiamas, jei jo metu suskamba žadintuvas ar priimamas skambutis. Be to, galite nustatyti, kad būtų įmanoma keistis žaidimo informacija tinkle žaidžiant prisijungus arba norint prisijungti prie interneto.
- **Trinti**: ištrinkite pasirinktą žaidimą.
- **Ypatybės**: pasiekite žaidimo ypatybes.

„Java“ nustatymų konfigūravimas

Galite sukonfigūruoti profilio nustatymus „Java“ paslaugų prieigai.

1. „Java“ pasaulio ekrane pasirinkite **Nustatymai**.
2. Pakeiskite šiuos nustatymus:
   - **APN**: galite įvesti prieigos taško pavadinimą.
   - **Registravimosi ID**: galite įvesti vartotojo ID.
   - **Slaptažodis**: galite įvesti slaptažodį.
   - **Proxy**: jungdamiesi prie tinklo paslaugų, pasirinkite, ar naudosite tarpinį serverį. Atsižvelgiant į nustatymą, **Proxy serverio nustatymas** pasirinktys gali keistis.
   - **Proxy serverio nustatymas**: pateikiamos šios pasirinktys:

     *Kai tarpinis serveris nustatytas **Įjungti**:*

     IP adresas: įrašykite HTTP tarpinio serverio IP adresą.

     Prievadas: įveskite tarpinio serverio numerį.

     *Kai tarpinis serveris nustatytas **Išjungti**:*

     DNS1: įveskite pagrindinį adresą.

     DNS2: įveskite antrinį adresą.

Atminties būsenos patikrinimas

Galite pažiūrėti, kiek atminties užima žaidimai, ir visą naudojamos atminties kiekį.

„Java“ pasaulio ekrane pasirinkite **Atminties būsena**.

FM radijas *(Meniu 3.4)*

Šį meniu naudokite jūsų telefone esančiam FM radijui pasiekti. Pirmiausia turite prie savo telefono prijungti ausines, kurios veikia kaip radijo antena.

Radijo stočių ieškojimas ir nustatymas

1. Spauskite [OK/*i*] norėdami įjungti radiją.
2. Norėdami pereiti prie radijo stoties dažnio, paspauskite [Kairėn] arba [Dešinėn].

   Dažnius perjungti galite kas 0,1 MHz didėjimo tvarka.

   Taip pat galite palaikyti paspaudę mygtukus [Kairėn] arba [Dešinėn], jei norite dažnių ieškoti ir pasiekiamas radijo stotis įrašyti automatiškai.
3. Paspauskite <**Variant.**> ir pasirinkite **Pridėti**.
4. Įveskite stoties pavadinimą ir paspauskite [OK/*i*].

5. Pasirinkite stoties numerį, kuris bus priskirtas šiam dažniui.

Radijo klausymasis

1. FM radijo ekrane pereikite prie radijo stoties.
2. Paspauskite [OK/*i*] norėdami įjungti radiją.
   Paspauskite [▲/▼], jei norite reguliuoti garsą.

   - Klausydamiesi radijo galite atsakyti į skambutį arba naudotis kitomis telefono funkcijomis.
   - Transliavimo kokybė priklauso nuo radijo stoties aprėpties tam tikroje vietovėje.

3. Spauskite [OK/*i*] norėdami išjungti radiją.

Radijo pasirinkčių naudojimas

FM radijo ekrane paspauskite <**Variant.**>, jei norite pasiekti šias radijo pasirinktis:

- **FM radijas įjungtas** /**FM radijas išjungtas**: galite įjungti arba išjungti radiją.
- **Pridėti**: galite pridėti radijo stotį. Galite išsaugoti ne daugiau kaip 30 stočių.
- **Redaguoti**: galite redaguoti stoties pavadinimą arba dažnį.
- **Savaime įsijungiantis**: galite leisti telefonui automatiškai ieškoti ir įrašyti pasiekiamus radijo dažnius.
- **Pašalinti**: galite pašalinti pasirinktą stotį arba stotis.
- **Pasirodantis signalas**: nustatykite telefoną, kad perspėtų, kad klausytumėtės radijo tam tikru laiku. Kai ekrane atsiras pranešimas, paspauskite <**Klausyti**> norėdami įjungti tam tikrą radijo stotį.
- **Garsiakalbis įjungtas**/**Ausinės įjungtos**: galite keisti telefono garso režimą, įjungdami garsiakalbį arba ausines.
- **Nustatymai**: pasirinkite radijo garsumą.

Radijo klausymas, kai telefonas uždarytas

1. Paspauskite ir palaikykite [►II/FM], tada [▶▶I] norėdami pasiekti radiją.
2. Pasirinkite stotį ar dažnį paspausdami [I◀◀] arba [▶▶I] ir paspauskite [►II/FM], kad įjungtumėte radiją.
   Paspauskite [▲/▼], jei norite reguliuoti garsą.
3. Norėdami išjungti telefoną, paspauskite ir palaikykite mygtuką [►II/FM].

Pasaulinis laikas *(Meniu 3.5)*

Šį meniu naudokite vietos laiko juostai nustatyti ir sužinoti, kiek valandų kitoje pasaulio šalyje.

Pasaulio laiko peržiūrėjimas

1. Pasaulio žemėlapyje paspauskite [Kairėn] arba [Dešinėn], kad pasirinktumėte peržiūrėti norimą užsienio šalies laiko juostą.
2. Jei norite nustatyti kitą laiko juostą, paspauskite [Žemyn].
3. Paspauskite [Kairėn] arba [Dešinėn], kad pasirinktumėte peržiūrėti norimą šalies laiko juostą.
4. Paspauskite [OK/*i*].

Vasaros laiko taikymas

1. Pasaulio žemėlapyje paspauskite <**Variant.**> ir pasirinkite **Nustatyti vasaros laiką**.
2. Norėdami pasirinkti reikiamą laiko juostą, paspauskite [OK/*i*].
3. Paspauskite <**Įrašyti**>.

Žadintuvas *(Meniu 3.6)*

Naudokite šį meniu signalams nustatyti. Įprasto signalo tipas atitinka skambučio signalo tipo nustatymus. Žadinimo signalui garso nustatymai įtakos neturi.

Žadintuvo nustatymas

1. Pasirinkite signalo tipą.
2. Nustatykite kiekvieną žadintuvo pasirinktį.
   - **Žadintuvas**: suaktyvinkite signalą.
   - **Žadinimo laikas**: įveskite laiką, kada turėtų skambėti signalas.
   - **Iki pietų/Po pietų**: nustatykite **Iki pietų** arba **Po pietų** 12 valandų laiko formatu.
   - **Dienos signalas**: galite pasirinkti pageidaujamas dienas.
   - **Signalo melodija**: pasirinkite garsinio signalo toną.
3. Paspauskite <**Įrašyti**>.

Žadintuvo išjungimas

- Norėdami pasirinkti žadinimo signalą, paspauskite bet kurį mygtuką.
- Norėdami pasirinkti ne žadinimo signalą, paspauskite <**Gerai**> arba [OK/*i*].

  Paspauskite bet kurį mygtuką, išskyrus <**Gerai**> ir [OK/*i*], jei norite, kad po 5 minučių jis vėl skambėtų. Tai galite pakartoti ne daugiau kaip 5 kartus.

Žadintuvo nustatymas, kad jis skambėtų net išjungus telefoną

Žadintuvo ekrane pasirinkite **Automatinis maitinimo įjungimas** → **Įjungta**.

Jei tuo metu, kai turi skambėti žadintuvas, telefonas išjungtas, jis automatiškai įsijungia ir pradeda skambėti.

Skaičiuotuvas *(Meniu 3.7)*

Šį meniu naudokite pagrindinėms aritmetinėms funkcijoms, pavyzdžiui, sudėčiai, atimčiai, daugybai ir dalybai, atlikti.

1. Įveskite pirmąjį skaičių.
   - Paspauskite <**.()**> norėdami įtraukti dešimtainio skaičiaus kablelį arba skliaustelius.
   - Paspauskite [*] arba [#], jei norite perkelti žymeklį.
2. Paspauskite vieną iš naršymo mygtukų, kad pasiektumėte norimą matematinę funkciją.
3. Įveskite antrąjį skaičių.
4. Paspauskite [OK/*i*], jei norite pamatyti rezultatą.
5. Jie reikia pažymėti kitą aplanką, pakartokite veiksmus nuo 2, kad būtų skaičiuojama toliau.

Keitiklis *(Meniu 3.8)*

Šį meniu naudokite įprastoms keitimo operacijoms, pavyzdžiui, valiutos ir temperatūros, atlikti.

Keitimo operacija

1. Pasirinkite keitiklį.
2. Paspauskite [Kairėn] arba [Dešinėn], jei norite pasirinkti pirminį vienetą, ir paspauskite [Žemyn].

3. Įveskite vertę, kurią reikia pakeisti, ir paspauskite [Žemyn].
   - Paspauskite [*], jei norite įterpti dešimtainio skaičiaus kablelį.
   - Paspauskite [#], jei norite užrašyti temperatūrą virš nulio (+) arba žemiau nulio (-).
4. Paspauskite [Kairėn] arba [Dešinėn], kad pasirinktumėte vienetą, į kurį norite keisti.

   Rodoma jūsų įvestą sumą atitinkanti vertė.

Keitiklio pasirinkčių naudojimas

Paspauskite <**Variant.**>, norėdami pasiekti šias pasirinktis:

- **Išvalyti**: išvalyti dabartines reikšmes.
- **Atšaukti**: pakeisti keitimą.
- **Valiutų kursai**: pasiekti ir redaguoti valiutos kursų sąrašą.

Laikmatis *(Meniu 3.9)*

Šį meniu naudokite laikotarpiui, kurį turėtų skaičiuoti telefonas, nustatyti. Kai nurodytas laikotarpis praeis, telefonas apie tai praneš garsiniu signalu.

Laikmačio paleidimas

1. Paspauskite <**Nustat.**>.
2. Įveskite laiką, kurį norite skaičiuoti, ir paspauskite <**Gerai**>.
3. Paspauskite [OK/*i*], kad pradėtumėte skaičiuoti laiką.

Laikmačio sustabdymas

- Skambant laikmačiui paspauskite bet kurį mygtuką.
- Laikmačio ekrane paspauskite [OK/*i*], jei laikmatį norite sustabdyti prieš pradedant skambėti.

Chronometras *(Meniu 3.10)*

Šį meniu naudokite praėjusiam laikui skaičiuoti. Maksimalus laikas yra 10 valandų.

1. Paspauskite [OK/*i*], jei norite chronometrą paleisti.
2. Paspauskite [OK/*i*], jei norite patikrinti intervalą. Šį veiksmą galite pakartoti ne daugiau kaip 4 intervalams.

SIM AT *(Meniu 3.11)*

Šis meniu pasiekiamas, jei naudojate SIM AT kortelę, kuri palaiko SIM programos įrankių rinkinio meniu ir teikia tokias papildomas paslaugas, kaip naujienos, orų prognozė, sportas, pramogos ir vietos nustatymas. Galimos paslaugos gali skirtis, atsižvelgiant į paslaugų teikėjo planą. Daugiau informacijos ieškokite SIM kortelės naudojimo instrukcijoje arba kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Naršyklė *(Meniu 4)*

Belaidžio programų protokolo (WAP) naršyklė jūsų telefone leidžia naudotis belaidžiu tinklu. Naudodami belaidį tinklą galite sužinoti naujausios informacijos ir pasiekti daugybę įvairaus laikmenų turinio, pvz., žaidimus, ekrano foną, skambėjimo tonus ir muzikinius failus.

Norėdami pasiekti šį meniu, telefonui veikiant laukimo režimu, paspauskite <**Meniu**> ir pasirinkite **Naršyklė**.

Pagrindinis puslapis *(Meniu 4.1)*

Šį meniu naudokite telefonui prie tinklo prijungti ir belaidžio interneto paslaugų teikėjo pagrindiniam puslapiui atsisiųsti. Taip pat, telefonui veikiant laukimo režimu, galite paspausti [OK/*i*].

Tinklo naršyklės paleidimas

Norėdami...	**Paspauskite...**
judėti naršyklės elementais	[Aukštyn] arba [Žemyn].
pasirinkti naršyklės elementą	[OK/*i*] arba <✓>.
grįžti į ankstesnį puslapį	<**Atgal**> arba [**C**].
grįžti į pagrindinį puslapį	ir laikykite nuspaudę [**C**].

Naršyklės meniu pasirinkčių naudojimas

Paspauskite [*] arba pasirinkite ekrano viršuje.

- **Atgal**: galite grįžti į ankstesnį puslapį.
- **Į pradžią**: galite grįžti į pagrindinį puslapį.
- **Išeiti**: galite uždaryti tinklo naršyklę.
- **Kartotinis įkėlimas**: galite iš naujo įkelti esamą puslapį su atnaujinta informacija.

- **Rodyti URL**: galite nustatyti, kad būtų rodomas dabartinio tinklalapio URL adresas. Taip pat galite nustatyti, kad dabartinis puslapis būtų tinklo naršyklės pagrindinis puslapis.
- **Apie...**: prieigos versija ir vartotojų teisių informacija apie naršyklę.

Tinklo naršyklės puslapių pasirinkčių naudojimas

Jei norite pasiekti šias pasirinktis, bet kuriame tinklo naršyklės puslapyje paspauskite [#]:

- **Eiti į URL**: URL adresą galite įvesti rankiniu būdu.
- **Žymekliai**: įjungia meniu **Žymekliai**. ▶ 49 p.
- **Žinutės**: galite tikrinti žinutes, laikomas aplanke **Mano pranešimai**. Taip pat galite sukurti ir išsiųsti naują SMS žinutę. ▶ 51 p.
- **Failų tvarkyklė**: įjungia meniu **Failų tvarkyklė**. ▶ 65 p.

Naršyklės uždarymas

Jei norite baigti tinklo ryšį ir uždaryti naršyklę, paspauskite [ ].

Žymekliai *(Meniu 4.2)*

Šį meniu naudokite URL adresams įrašyti, kad galėtumėte greitai pasiekti tinklalapius.

Žymeklio įtraukimas

1. Pasirinkite tuščią vietą.
2. Įveskite žymeklio pavadinimą ir paspauskite [Žemyn].
3. Įveskite URL adresą ir paspauskite [OK/*i*].

Pažymėto puslapio pasirinkimas

Pasirenkant žymeklio elementą įjungiama tinklo naršyklė ir pasiekiamas susijęs tinklalapis.

Žymeklių pasirinkčių naudojimas

Įrašę elementą, paspauskite <**Variant.**>, jei norite pasiekti šias pasirinktis:

- **Pradėti**: galite pasiekti žymekliu pažymėtą tinklalapį.
- **Redaguoti**: galite redaguoti URL adresą ir pavadinimą.
- **Trinti**: ištrinkite pasirinktą žymeklį.

Eiti į URL *(Meniu 4.3)*

Naudokite šį meniu, jei URL adresą norite įvesti rankiniu būdu ir pasiekti susijusį tinklalapį.

Valyti talpyklą *(Meniu 4.4)*

Šį meniu naudokite talpykloje – laikinojoje atmintyje, kurioje saugomi jūsų vėliausiai lankyti tinklalapiai, – saugomai informacijai išvalyti.

Serverio nustatymai *(Meniu 4.5)*

Šį meniu naudokite serveriams tinklo naršyklei nustatyti. Norėdami sužinoti daugiau apie nustatymų pasirinktis, kreipkitės į savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėją.

Kiekvienam serveriui galimos tokios pasirinktys:

- **Profilio pavadinimas**: serverio profiliui priskirkite pavadinimą.
- **Pagrindinio tinklapio URL**: galite nustatyti savo pagrindinio puslapio adresą.
- **Pareiškėjas**: bet kokio tipo pasiektam tinklo adresui galite pasirinkti pareiškėją.
- **Proxy**: pasirinkite, ar telefonas naudos tarpinį serverį tinklo naršyklei paleisti. Pasakyti, ar jūsų tinkle reikia tarpinio kompiuterio, ir nurodyti reikiamus nustatymus gali jūsų paslaugų teikėjas.
- **GPRS nustatymai**: galite pritaikyti šiuos GPRS tinklo nustatymus:

  *Kai nustatytas tarpinio serverio nustatymas **Įjungti**:*

  Proxy serverio IP: įrašykite tarpinio serverio IP adresą.

  Proxy serverio prievadas: įveskite tarpinio serverio numerį.

  APN: galite įvesti prieigos taško pavadinimą GPRS tinklo šliuzo adresui.

  Registravimosi ID: galite įvesti vartotojo ID.

  Slaptažodis: galite įvesti slaptažodį.

  *Kai nustatytas tarpinio serverio nustatymas **Išjungti**:*

  DNS1: įveskite pagrindinį adresą.

  DNS2: įveskite antrinį adresą.

  APN: galite įvesti prieigos taško pavadinimą GPRS tinklo šliuzo adresui.

  Registravimosi ID: įveskite vartotojo ID.

Slaptažodis: įveskite slaptažodį.

- **GSM nustatymai**: galite pritaikyti šiuos GSM tinklo nustatymus:

  *Kai nustatytas tarpinio serverio nustatymas **Įjungti**:*

  Proxy serverio IP: įrašykite tarpinio serverio IP adresą.

  Proxy serverio prievadas: įveskite proxy serverio numerį.

  Rinkti numerį: galite įvesti PPP serverio telefono numerį.

  Registravimosi ID: galite įvesti vartotojo ID.

  Slaptažodis: galite įvesti slaptažodį.

  Duomenų skambučio tipas: galite pasirinkti duomenų skambučio tipą.

  *Kai nustatytas tarpinio serverio nustatymas **Išjungti**:*

  DNS1: įveskite pagrindinį adresą.

  DNS2: įveskite antrinį adresą.

  Rinkti numerį: galite įvesti PPP serverio telefono numerį.

  Registravimosi ID: galite įvesti vartotojo ID.

  Slaptažodis: galite įvesti slaptažodį.

  Duomenų skambučio tipas: galite pasirinkti duomenų skambučio tipą.

Dabartinis serveris *(Meniu 4.6)*

Naudokite šį meniu norėdami pasirinkti ryšio profilį tinklo naršyklės prieigai.

Žinutės *(Meniu 5)*

Meniu **Žinutės** naudokite trumposioms, daugialypėms ir el. pašto žinutėms siųsti. Taip pat galite naudoti tinklo naujienų žinučių ir tinklo žinučių funkcijas.

Norėdami pasiekti šį meniu, telefonui veikiant laukimo režimu, paspauskite <**Meniu**> ir pasirinkite **Žinutės**.

Pranešimo kūrimas *(Meniu 5.1)*

Naudokite šį meniu norėdami sukurti ir siųsti žinutes.

Trumpoji žinutė *(Meniu 5.1.1)*

Trumpųjų žinučių paslauga (SMS) leidžia siųsti arba gauti tekstines žinutes, paprastus paveikslėlius, animaciją ir melodijas.

1. Įveskite žinutės tekstą.

   Maksimalus leidžiamas simbolių skaičius žinutėje priklauso nuo jūsų paslaugų teikėjo. Jei rašydami žinutę viršysite maksimalų simbolių skaičių, žinutė bus padalyta.

2. Paspauskite <**Variant.**>, norėdami pasiekti šias žinutės kūrimo pasirinktis:
   - **Įterpti**: į tekstą galite įtraukti šabloną, telefonų knygos įrašą ar žymeklį.
   - **Pridėti paveikslėlį**/**Pridėti animaciją**/**Pridėti melodiją**: galite pridėti paprastą paveikslėlį, animuotą paveikslėlį ar melodiją.
   - **Pridėti**: galite pridėti Telefonų knygos įrašą kaip vardo kortelę ar datą kalendoriuje kaip duomenis priede.
   - **Teksto stilius**: galite keisti teksto atributus.
3. Baigę paspauskite <**Variant.**> ir pasirinkite **Įrašyti ir išsiųsti** ar **Tik siųsti**.
4. Įveskite adresato numerį.

   Norėdami išsiųsti žinutę daugiau nei vienam gavėjui, užpildykite papildomus adresatų laukus.
5. Paspauskite [OK/*i*], kad žinutę išsiųstumėte.

Daugialypė žinutė *(Meniu 5.1.2)*

Daugialypių žinučių paslauga (MMS) iš telefono į telefoną arba iš telefono į el. paštą siunčia žinutes su tekstu, paveikslėliais, vaizdo ir garso įrašais.

1. Pažymėkite eilutę **Veikėjas**.
2. Įveskite žinutės temą ir paspauskite [OK/*i*].
3. Pažymėkite eilutę **Paveikslėlis ir vaizdo įrašas** arba **Garsas** ir pridėkite paveikslėlį, vaizdo įrašo ar garso failą.

   - Didžiausias leistinas žinutės dydis gali skirtis, atsižvelgiant į paslaugų tiekėją.
   - Atsižvelgiant į failo tipą arba DRM (skaitmeninis teisių valdymas) sistemą, kai kurie failai gali būti netinkami duomenims persiųsti.
4. Pažymėkite eilutę **Žinutė**.
5. Įveskite žinutės tekstą ir paspauskite [OK/*i*].
6. Paspauskite <**Variant.**>, norėdami pasiekti šias žinutės redagavimo pasirinktis:
   - **Redaguoti**: redaguokite žinutės temą ar tekstą.
   - **Keisti paveikslėlį**/**Keisti vaizdo įrašą**/**Keisti garsą**: pakeiskite pridėtą elementą.

- **Pridėti puslapį**: galite pridėti puslapių. Norėdami pereiti iš vieno puslapio į kitą, žinutės ekrane paspauskite [Kairėn] arba [Dešinėn].
- **Ištrinti puslapį**: galite ištrinti pridėtą puslapį.
- **Keisti puslapį**: galite keisti puslapio rodymo trukmę ar pereiti prie kito puslapio.
- **Pridėti**: galite pridėti Telefonų knygos įrašą kaip vardo kortelę ar datą kalendoriuje kaip duomenis priede.
- **Pašalinti temą**/**Pašalinti laikmeną**/**Pašalinti garsą**/**Pašalinti pranešimą**: galite pašalinti pridėtą elementą.

7. Pabaigę paspauskite <**Variant.**> ir pasirinkite **Siųsti**.
8. Įveskite telefono numerį arba el.-pašto adresą.

   Norėdami išsiųsti žinutę daugiau nei vienam gavėjui, užpildykite papildomus adresatų laukus.
9. Paspauskite [OK/*i*], kad žinutę išsiųstumėte.

El. paštas *(Meniu 5.1.3)*

Galite kurti ir siųsti el. pašto žinutes su tekstu, garso įrašais ir paveikslėliais. Norėdami naudoti šią funkciją, užsisakykite el. pašto paslaugą ir sukurkite el. pašto abonementą bei profilį.
▶ 63 p.

1. Pažymėkite eilutę **Veikėjas**.
2. Įveskite el. laiško temą ir paspauskite [OK/*i*].
3. Pažymėkite eilutę **Žinutė**.
4. Įveskite el. pašto žinutės tekstą ir paspauskite [OK/*i*].
5. Pasirinkite eilutę **Failo prijungimas** ir pasirinkite vieną iš šių failų prijungimo pasirinkčių:
   - **Įtraukti paveikslėlį**/**Įtraukti vaizdo įrašus**/**Pridėti garsus**/**Įtraukti muzikos įrašą**: galite pridėti telefono atmintyje saugomus daugialypės terpės failus.

     ☑ Atsižvelgiant į failo tipą ar DRM (skaitmeninių teisių valdymas) sistemą, ne visus failus galima persiųsti.
   - **Kiti failai**: galite pridėti dokumento failus, saugomus aplanke **Kiti failai**.
   - **Pridėti**: galite pridėti vardo korteles ar datą kalendoriuje kaip duomenis prieduose.

6. Paspauskite <**Variant.**>, norėdami pasiekti šias žinutės redagavimo pasirinktis:
   - **Redaguoti**: redaguokite temą arba tekstą.
   - **Pašalinti temą**/**Pašalinti pranešimą**: ištrinkite temą arba tekstą.
   - **Pašalinti**: ištrinkite pasirinktą priedą ar visus priedus.
   - **Pašalinti visus priedus**: ištrinkite visus priedus.
7. Pabaigę paspauskite <**Variant.**> ir pasirinkite **Siųsti**.
8. Įveskite el. pašto adresą.

   Norėdami išsiųsti el. laišką daugiau nei vienam gavėjui, užpildykite papildomus adresatų laukus.
9. Paspauskite [OK/*i*], kad el. pašto žinutę išsiųstumėte.

Mano pranešimai *(Meniu 5.2)*

Naudokite meniu, jei norite pasiekti gautas ir išsiųstas žinutes bei tas, kurių nepavyko išsiųsti.

Gautos žinutės *(Meniu 5.2.1)*

Šiame aplanke saugomos visos jūsų gautos žinutės, išskyrus el. paštą.

Žinučių peržiūra

Šios piktogramos gali atsirasti žinučių sąraše ir nurodyti žinutės tipą:

- SMS arba pristatymo ataskaita apie išsiųstas žinutes
- MMS
- MMS pranešimas (: Atnaujinama, : Atnaujinti nepavyko)
- Naujienų žinutė iš tinklo serverių.
- Jūsų paslaugų teikėjo išsiųstų žinučių su tinklo parametrais konfigūravimas.

- Priklausomai nuo DRM (skaitmeninių teisių valdymas) sistemos, žinučių, kuriose yra tinklo duomenų, persiųsti negalima.
- Piktograma **!**, esanti prie žinutės, reiškia, kad žinutė turi pirmenybę. Pilka žinutės piktograma reiškia žemą pirmenybę.

Žinutės pasirinkčių naudojimas

Peržiūrėdami žinutę, paspauskite <**Variant.**>, jei norite pasiekti šias pasirinktis:

SMS žinutės

- **Atsakymo būdas**: atsakykite siuntėjui SMS arba MMS.
- **Į priekį**: persiųskite žinutę kitiems asmenims.
- **Trinti**: galite žinutę ištrinti.
- **Perkelti į telefoną/Perkelti į SIM kortelę**: galite žinutę perkelti iš SIM kortelės į telefono atmintį ir atvirkščiai.
- **Įtraukti į blokuojamų sąrašą**: įtraukti siuntėjo numerį į blokuojamų sąrašą, kad būtų atmestos siuntėjo žinutės.
- **Iškirpti adresą**: galite iš žinutės teksto ištraukti URL, el. pašto adresus arba telefono numerius.
- **Iškirpti laikmeną**: galite daugialypės terpės turinį perrašyti iš žinutės į telefono atmintį.
- **Spausdinti per "Bluetooth"**: galite spausdinti žinutę prijungę telefoną prie spausdintuvo per „Bluetooth".
- **Apsauga**: apsaugokite žinutę nuo ištrynimo.

MMS žinutė/MMS pranešimai

- **Atnaujinti**: atnaujina MMS žinutę iš MMS serverio.
- **Atsakyti SMS**: galite atsakyti siuntėjui SMS.
- **Atsakyti MMS**: atsakykite siuntėjui arba visiems siuntėjams MMS.
- **Į priekį**: persiųskite žinutę kitiems asmenims.
- **Trinti**: galite žinutę ištrinti.
- **Iškirpti adresą**: galite iš žinutės teksto ištraukti URL, el. pašto adresus arba telefono numerius.
- **Iškirpti laikmeną**: galite daugialypės terpės turinį perrašyti iš žinutės į telefono atmintį.
- **Ypatybės**: peržiūrėkite žinutės ypatybes.

Gavimo patvirtinimai

- **Trinti**: trinti ataskaitą.

Konfigūracijos žinutės

- **Diegti**: telefonui taikykite žinutėje nurodytą konfigūraciją.
- **Iškirpti adresą**: galite iš žinutės teksto ištraukti URL, el. pašto adresus arba telefono numerius.
- **Trinti**: galite žinutę ištrinti.
- **Apsauga**: apsaugokite žinutę nuo ištrynimo.

Naujienų žinutė

- **Eiti į URL**: prisijunkite žinutėje nurodytu URL.
- **Trinti**: galite žinutę ištrinti.
- **Iškirpti adresą**: iš žinutės teksto ištraukia URL, el. pašto adresus arba telefono numerius.

Juodraštis *(Meniu 5.2.2)*

Šiame aplanke įrašytos žinutės, skirtos išsiųsti vėliau.

Kai pasirinksite SMS arba el. pašto žinutę, ji atsidarys redagavimo režimu, kad galėtumėte ją redaguoti ir (arba) išsiųsti.

Kai pasirinksite MMS žinutę, ji atsidarys peržiūros režimu, kaip žinutė iš gaunamų žinučių aplanko. Jei norite redaguoti MMS žinutes, paspauskite <**Variant.**> ir pasirinkite **Redaguoti**.

Siunčiamos žinutės *(Meniu 5.2.3)*

Šiame aplanke saugomos žinutės, kurias telefonas bando išsiųsti arba kurių išsiųsti nepavyko.

Žinučių būklę parodo šios piktogramos:

- SMS žinutės išsiųsti nepavyko
- MMS žinutė išsiųsta
- Dar kartą bandoma išsiųsti MMS žinutę
- MMS žinutės išsiųsti nepavyko
- El. paštas išsiųstas
- El. pašto išsiųsti nepavyko

Peržiūrėdami žinutę, paspauskite <**Variant.**>, jei norite pasiekti šias pasirinktis:

- **Atidaryti failą**: atidarykite pridėtą failą.
- **Įrašyti failą**: įrašykite pridėtą failą į telefono atmintį.
- **Siųsti dar kartą**: pabandykite dar kartą išsiųsti žinutę.
- **Į priekį**: persiųskite žinutę kitiems asmenims.
- **Trinti**: galite žinutę ištrinti.
- **Perkelti į telefoną**/**Perkelti į SIM kortelę**: galite žinutę perkelti iš SIM kortelės į telefono atmintį ir atvirkščiai.
- **Apsauga**: apsaugokite žinutę nuo ištrynimo.
- **Ypatybės**: peržiūrėkite žinutės ypatybes.
- **Spausdinti per “Bluetooth”**: spausdinti žinutę prijungus telefoną prie spausdintuvo per „Bluetooth“.

Išsiųstų dėžutė *(Meniu 5.2.4)*

Šiame aplanke saugomos išsiųstos žinutės.

Peržiūrėdami žinutę, paspauskite <**Variant.**>, jei norite pasiekti šias pasirinktis:

- **Atidaryti failą**: atidarykite pridėtą failą.
- **Įrašyti failą**: įrašykite pridėtą failą į telefono atmintį.
- **Į priekį**: persiųskite žinutę kitiems asmenims.
- **Trinti**: galite žinutę ištrinti.
- **Perkelti į telefoną**/**Perkelti į SIM kortelę**: galite žinutę perkelti iš SIM kortelės į telefono atmintį ir atvirkščiai.
- **Spausdinti per "Bluetooth"**: galite spausdinti žinutę prijungę telefoną prie spausdintuvo per „Bluetooth".
- **Ypatybės**: peržiūrėkite žinutės ypatybes.

El. pašto dėžutė *(Meniu 5.2.5)*

Šiame aplanke saugomos gautos el. pašto žinutės.

El. pašto peržiūra

1. Pasirinkite el. pašto abonementą.
2. Paspauskite <**Rinktis**>, kai pasirodys **Patikrinti naujus laiškus**. Telefonas patikrina el. pašto serverį ir atsiunčia gautus el. laiškus.

   Šios piktogramos gali atsirasti sąraše ir nurodyti el. laiško būseną:

   - Atnaujinta iš serverio
   - Atnaujinama
   - Atnaujinti nepavyko.

   ☑ Šalia el. pašto žinutės esanti piktograma **!** rodo, kad žinutė yra didelės svarbos. Pilkos spalvos žinutės piktograma rodo žemą prioritetą.
3. Pasirinkite el. laišką arba antraštę.
4. Paspauskite [▲/▼], jei norite peržiūrėti kitus puslapius, esančius el. laišką.

   Paspauskite ir laikykite nuspaudę [▲/▼], jei norite pereiti prie pirmojo arba paskutinio el. laiško puslapio.
5. Paspauskite [✳] arba [#], jei norite peržiūrėti ankstesnį arba kitą el. laišką.

El. pašto pasirinkčių naudojimas

Peržiūrėdami el. pašto žinutę arba antraštę, spauskite <**Variant.**>, jei norite pasiekti šias pasirinktis:

- **Atnaujinti**: iš el. pašto serverio nuskaito visas el. pašto žinutes.
- **Atidaryti failą**: atidarykite pridėtą failą.
- **Įrašyti failą**: įrašykite pridėtą failą į telefono atmintį.
- **Atsakyti**: siųskite atsakymą siuntėjui ar siuntėjui ir visiems gavėjams.
- **Į priekį**: persiųskite el. laišką kitiems asmenims.
- **Trinti**: trinkite el. pašto žinutę.
- **Įtraukti į blokuojamų sąrašą**: galite įtraukti siuntėjo el. pašto adresą arba temą į Blokuojamų sąrašą, jei norite atmesti iš to adreso gautus arba ta tema rašytus el. laiškus.
- **Iškirpti adresą**: iš el. laiško teksto ištraukia URL, el. pašto adresus arba telefono numerius.
- **Iškirpti priedą**: galiete įrašyti pridėtus failus iš el. pašto į telefono atmintį.
- **Spausdinti per "Bluetooth"**: galite spausdinti el. laišką prijungę telefoną prie spausdintuvo per „Bluetooth".
- **Apsauga**: galite apsaugoti balso komentarą nuo ištrynimo.
- **Ypatybės**: galite pasiekti el. pašto ypatybes.

Mano aplankas *(Meniu 5.2.6)*

Šį meniu naudokite norėdami peržiūrėdami žinučių sąrašą, kurias skaitydami perkėlėte į šį aplanką, naudodami pasirinktį **Eiti į mano aplanką**.

Šablonai *(Meniu 5.3)*

Šį meniu naudokite norėdami sukurti ir naudoti dažniausiai rašomą žinučių tekstą.

Teksto šablonas *(Meniu 5.3.1)*

Galite sukurti SMS šablonus su sakiniais, kuriuos dažnai naudojate, kad kurdami SMS, MMS arba el. laišką galėtumėte juos rasti ir įterpti.

Šablono kūrimas

1. Pasirinkite tuščią vietą.
2. Įveskite žinutę ir paspauskite [OK/*i*].

Šablono pasirinkčių naudojimas

Šablonų sąraše paspauskite <**Variant.**>, jei norite pasiekti šias pasirinktis:

- **Redaguoti**: redaguokite pasirinktą šabloną.
- **Siųsti žinutę**: kurkite ir siųskite naują žinutę.
- **Trinti**: ištrinkite pasirinktą šabloną.

MMS šablonas *(Meniu 5.3.2)*

Galite pasiekti įdėtus MMS šablonus arba tuos, kuriuos įrašėte, ir naudoti juos kurdami MMS žinutes.

Šablonų sąraše paspauskite <**Variant.**>, jei norite pasiekti šias pasirinktis:

- **Peržiūra**: atidarykite pasirinktą šabloną.
- **Siųsti žinutę**: galite siųsti pasirinktą žinutę.
- **Redaguoti**: redaguokite pasirinktą šabloną.
- **Pridėti naują**: įtraukite naują šabloną.
- **Trinti**: trinkite pasirinktą šabloną arba visus šablonus, išskyrus įdėtuosius.

Trinti viską *(Meniu 5.4)*

Šį meniu naudokite norėdami kiekviename žinučių aplanke ištrinti iš karto visas žinutes.

1. Norėdami peržiūrėti trinamų žinučių aplankus, paspauskite [OK/*i*].

   Jei mygtuką paspausite du kartus, bus rodomi žinučių tipai, kad galėtumėte nurodyti, kurias ištrinti.
2. Paspauskite <**Trinti**>.
3. Paspauskite [OK/*i*], jei norite pažymėti žymės lauką, kad ištrintumėte saugomas žinutes, tada paspauskite <**Taip**>.
4. Norėdami patvirtinti trynimą, paspauskite <**Taip**>.

Nustatymai *(Meniu 5.5)*

Šį meniu naudokite įvairioms žinučių siuntimo paslaugos pasirinktims nustatyti.

Trumpoji žinutė *(Meniu 5.5.1)*

Galite konfigūruoti SMS nustatymus.

- **Siųsti nustatymus**: galite nustatyti SMS žinučių siuntimo pasirinktis.

Atsakymo maršrutas: galite gavėjams leisti atsiųsti atsakymą per jūsų SMS serverį.

Ataskaita apie pristatymą: galite nustatyti, kad pristačius žinutes tinklas jus informuotų.

Galiojimo laikotarpis: nustatykite laiką, kiek jūsų žinutės bus laikomos SMS serveryje.

Žinutės tipas: galite nustatyti numatytąjį žinutės tipą. Tinklas gali pakeisti žinutės formatą į pasirinktąjį.

Paslaugų centras: galite įrašyti arba pakeisti SMS serverio numerį.

- **Blokuoti numerį**: galite išsaugoti telefono numerius, iš kurių siunčiamas žinutes norite atmesti.

Daugialypė žinutė *(Meniu 5.5.2)*

Galite konfigūruoti MMS nustatymus.

- **Siųti nustatymus**: galite nustatyti MMS žinučių siuntimo pasirinktis.

  Ataskaita apie pristatymą: galite nustatyti, kad pristačius žinutes tinklas jus informuotų.

  Adresas slepiamas: galite nustatyti, kad adresas būtų slepiamas nuo gavėjo.

  Perskaityti atsakymą: galite siųsti skaitymo atsakymo užklausą kartu su žinutėmis.

  Pirmenybė: galite nustatyti savo žinučių svarbą.

  Pabaigos data: nustatykite laiką, kiek jūsų žinutės bus laikomos MMS serveryje.

  Pristatymas po to: galite nustatyti laiką, po kurio bus siunčiamos žinutės.

  Siųsti dydį: galite pasirinkti didžiausią žinutėms leistiną pridėtų elementų dydį.

- **Gauti nustatymus**: galite nustatyti MMS žinučių gavimo pasirinktis.

  Anonimiškas atmetimas: nepriima žinučių iš nežinomų siuntėjų.

  Leisti reklamas: gali priimti reklamas.

  Pranešimai leisti: galite nustatyti, kad pristačius žinutę tinklas informuotų gavėją, kad jūs ją gavote.

  Namų zonos priėmimas: nustatykite, ar telefonas namų paslaugų zonoje naujas žinutes priims automatiškai.

  Tarptinklinio ryšio signalas: nustatykite, ar naudojantis tarptinkliniu ryšiu telefonas naujas žinutes priims automatiškai.

  Galimos šios namų ir užsienio tinklo pasirinktys:

  - **Automatinis**: telefonas automatiškai atnaujina žinutes iš serverio.
  - **Atmesti**: telefonas nepriima žinučių.
  - **Rankinis**: telefonas rodo pranešimus. Jei norite naujų žinučių atsisiųsti neautomatiniu būdu, naudokite pasirinktį **Atnaujinti**.

- **MMS tipai**: galite konfigūruoti reikiamus tinklo nustatymus MMS žinutėms.

  Dabartinis serveris: galite pasirinkti profilį.

  Serverio nustatymai: kiekvienam profiliui galite pritaikyti pasirinktis:

  - **Profilio pavadinimas**: MMS profiliui galite priskirti pavadinimą.
  - **Serverio URL**: galite įvesti MMS serverio adresą.
  - **Proxy**: prie GPRS tinklo prisijungiama naudojant tarpinį serverį.
  - **GPRS nustatymai**: galite pritaikyti nustatymus, reikalingus prisijungiant prie GPRS tinklo.

    *Kai tarpinis serveris nustatytas **Įjungti**:*

    IP adresas: galite įvesti šliuzo adresą.

    Prievadas: galite įvesti prievado numerį.

    APN: įveskite prieigos taško pavadinimą, naudojamą GPRS tinklo adresui.

    Registravimosi ID: galite įvesti vartotojo ID.

    Slaptažodis: galite įvesti slaptažodį.

*Kai tarpinis serveris nustatytas **Išjungti**:*

DNS1: įveskite pagrindinį adresą.

DNS2: įveskite antrinį adresą.

APN: įveskite prieigos taško pavadinimą, naudojamą GPRS tinklo adresui.

Registravimosi ID: galite įvesti vartotojo ID.

Slaptažodis: galite įvesti slaptažodį.

- **Versija**: pasirinkite prieinamą OMA versiją ir maksimalų siunčiamų ir gaunamų žinučių dydžio limitą.

☑ Prikausomai nuo paslaugų teikėjo gali būti neįmanoma palaikyti maksimalų 295 KB limitą. Tokiu atveju pabandykite vėliau pakeitę šį nustatymą į 100 KB.

- **Blokuoti numerį**: galite nustatyti blokuojamų numerių sąrašą, kad būtų atmetamos MMS žinutės iš konkrečių telefono numerių.

El. paštas *(Meniu 5.5.3)*

Galite konfigūruoti numatytuosius el. pašto nustatymus.

☑ Siunčiant ar nuskaitant el. pašto žinutes jų profilio ir abonemento nustatymų keisti negalima.

- **Siųsti nustatymus**: galite nustatyti pasirinktis el. laiškams siųsti.

  Siųsti kopiją sau: nusiųskite el. laiškų kopijas savo el. pašto abonementui.

  Pristatymo patvirtinimas: nustatykite, kad pristačius el. laiškus tinklas jus informuotų.

  Patvirtinti perskaitytą: kartu su el. pašto žinute nusiųskite perskaitymo ir atsakymo prašymą.

  Pirmenybė: nustatykite el. laiškų pirmenybės lygį.

  Pridėti parašą: prie el. pašto žinutės pridėkite savo vardą, telefono numerį arba paprasčiausią įrašą.

  Redaguoti vardą: redaguokite savo parašo vardą.

  Redaguoti telefono numerį: redaguokite savo parašo telefono numerį.

  Redaguoti pastabą: redaguokite savo parašo žymos eilutę.

- **Gauti nustatymus**: nustatykite el. pašto žinučių gavimo pasirinktis:

Patikrinti intervalą: nustatykite, kaip dažnai telefonas tikrins, ar serveryje yra gautų el. pašto žinučių. Jei pasirinkote **Nenaudojama**, naudokite funkciją **Patikrinti naujus laiškus**, kad el. laiškus galėtumėte tikrinti neautomatiniu būdu.

Perskaityti atsakymą: galite nustatyti, ar norite, kad telefonas siųstų el. laišką, jog perskaičius žinutę, į ją būtų atsakyta. Jei pasirinksite **Paskelbti**, telefonas prašys siųsti prašymą perskaityti ir atsakyti.

Rasti pasirinktis: nustatykite, ar telefonas atsisiųs tik el. laiškų antraštes ar ir pačius laiškus.

Trinti pasirinktį: nustatykite, ar el. pašto žinutės bus ištrinamos nedelsiant, ar kitą kartą prisijungus prie serverio.

Atmesti, jei baigta: nustatykite didžiausią gaunamų el. pašto žinučių dydį. Telefonas atmes el. pašto žinutes, viršijančias nurodytą dydį.

Palikti pranešimo kopiją serveryje: nuskaičius el. pašto žinutes, jų kopijos paliekamos el. pašto serveryje.

- **El. pašto abonentas**: nustatykite ir pasirinkite naudojamą el. pašto abonementą.

  Esamas abonentas: pasirinkite abonementą.

  Prieigos nustatymai: konfigūruokite skirtingus serverius naudojančius el. pašto abonementus. Nustatykite kiekvieno abonemento pasirinktis:

  - **Naudojama**: pasirinkite šią funkciją norėdami naudoti šį abonementą ir rodyti jį aplanke **El. pašto dėžutė**.
  - **Abonento pavadinimas**: įveskite šiuo metu pasirinkto abonemento pavadinimą.
  - **Vartotojo vardas**: įveskite vartotojo vardą.
  - **El. pašto adresas**: įveskite savo el. pašto adresą.
  - **Atsakyti šiuo adresu**: įveskite el. pašto adresą, naudojamą, kai gavėjas siunčia atsakymą.
  - **Vartotojo ID**: įveskite savo el. pašto ID.
  - **Slaptažodis**: įveskite savo el. pašto slaptažodį.
  - **SMTP serveris**: įveskite siunčiamų el. pašto žinučių serverio IP adresą ar pagrindinio kompiuterio pavadinimą.
  - **SMTP prievadas**: įveskite SMTP prievado numerį.

- **Protokolo tipas**: pasirinkite gaunamo el. pašto serverio protokolą. Likusios pasirinktys galimos, atsižvelgiant į protokolo tipo nustatymus.

*Kai protokolo tipas yra **POP3***:

- **POP3 serveris**: įveskite gaunamų el. pašto žinučių serverio IP adresą ar pagrindinio kompiuterio pavadinimą.
- **POP3 prievadas**: įveskite POP3 prievado numerį.
- **APOP registracija**: prisijunkite prie serverio naudodami APOP registracijos schemą.

*Kai protokolo tipas yra **IMAP4***:

- **IMAP4 serveris**: įveskite gaunamų el. pašto žinučių serverio IP adresą ar pagrindinio kompiuterio pavadinimą.
- **IMAP4 prievadas**: įveskite IMAP4 prievado numerį.
- **Įtraukti priedus**: pasirinkę šią pasirinktį galėsite gauti el. pašto priedus.
- **Daugiausia iškviestų el. laiškų**: nustatykite nuskaitomų iš serverio antraščių kiekį.

- **El. pašto profilis**: pasirinkite el. pašto paslaugoms naudojamą ryšio tipą.

  ☑ Siunčiant ar nuskaitant el. pašto žinutes jų profilio nustatymų keisti negalima.

  Dabartinis serveris: galite pasirinkti profilį.

  Serverio nustatymai: konfigūruokite iki penkių el. pašto profilių. Kiekvienam profiliui būtinos pasirinktys norint prisijungti prie GPRS tinklo.

  - **Profilio pavadinimas**: įveskite el. pašto profilio pavadinimą.
  - **APN**: įveskite prieigos taško pavadinimą, naudojamą GPRS tinklo adresui.
  - **Registravimosi ID**: galite įvesti vartotojo ID.
  - **Slaptažodis**: galite įvesti slaptažodį.
  - **DNS1**: įveskite pagrindinį adresą.
  - **DNS2**: įveskite antrinį adresą.
- **Blokuoti sąraša**: nurodykite el. pašto adresus arba temas, kurias norite atmesti.

Naujienų žinutė *(Meniu 5.5.4)*

Galite keisti iš belaidžio tinklo serverio gaunamų naujienų žinučių nustatymus.

- **Priimti**: nustatykite, kaip bus gaunamos naujienų žinutės.
- **Paslaugų centras**: įveskite serverio, kurio naujienų žinutes norite gauti, adresą.

Tinklo pranešimai *(Meniu 5.6)*

Tinklo pranešimų paslauga siunčia trumpas žinutes apie, pvz., orus, sportą ir eismą.

Šį meniu naudokite paslaugos nustatymams pakeisti ir tinklo pranešimams pasiekti.

- **Skaityti**: galite atidaryti gautas žinutes.

  Tinklo žinutės saugomos aplanke **Esamos žinutės**, kol išjungiamas telefonas.

  Aplanke **Įrašytos žinutės** tinklo žinutės įrašomos visam laikui. Spauskite <**Variant.**> ir pasirinkite **Įrašyti** norėdami išsaugoti žinutes aplanke **Įrašytos žinutės**, pasirodžius tekstiniam pranešimui.
- **Priimti**: galite įjungti arba išjungti tinklo pranešimų gavimo paslaugą.
- **Kanalas**: galite nurodyti kanalus, iš kurių gausite tinklo pranešimus.

  Pasirinkę **Atitinkami kanalai**, galite nustatyti aktyvių CB kanalų sąrašą.
- **Kalba**: galite pasirinkti kalbą(-as), kuria bus rodomi tinklo pranešimai.

Daugiau informacijos galite gauti iš paslaugų teikėjo.

Atminties būsena *(Meniu 5.7)*

Naudokite meniu, jei norite nustatyti, kiek atminties šiuo metu naudojama kiekviename aplanke.

Failų tvarkyklė *(Meniu 6)*

Meniu **Failų tvarkyklė** leidžia pasiekti paveikslėlius, vaizdo įrašus, muzikinius ir garso failus, saugomus telefono atmintyje.

Norėdami pasiekti šį meniu, telefonui veikiant laukimo režimu, paspauskite <**Meniu**> ir pasirinkite **Failų tvarkyklė**.

☑ Dėl Skaitmeninio teisių valdymo (DRM) sistemos kai kurie laikmenos elementai, kuriuos atsisiuntėte iš interneto arba gavote MMS, gali būti pasiekiami tik su licencijos kodu.

Vaizdai *(Meniu 6.1)*

Šis meniu parodo jūsų fotografuotas, atsisiųstas, gautas su žinutėmis ar iš kompiuterio perkeltas nuotraukas.

Paveikslėlio peržiūra

1. Pasirinkite paveikslėlių aplanką.
2. Pasirinkite vaizdą.

Skaidrių demonstravimo peržiūra

Nuotraukas galite peržiūrėti kaip skaidres, kai viena po kitos rodomos aplanke esančios nuotraukos.

1. Pasirinkite **Nuotraukos**.
2. Paspauskite <**Variant.**> ir pasirinkite **Skaidrių demonstravimas**.
3. Pasirinkite intervalo pasirinktį.

   Pradedamas skaidrių demonstravimas.
4. Paspauskite <**Atšaukt.**>, jei norite sustabdyti skaidrių demonstravimą.

Paveikslėlio pasirinkčių naudojimas

Peržiūrėdami vaizdą, paspauskite <**Variant.**>, jei norite pasiekti šias pasirinktis:

- **Sąrašas**: grįžkite į paveikslėlių sąrašą.
- **Siuntimo būdas**: siųskite failą kaip MMS, el. pašto žinutę ar naudodami „Bluetooth“.
- **Nustatyti kaip**: galite nustatyti paveikslėlį kaip ekrano fono paveikslėlį ar kaip skambintojo ID paveikslėlį telefonų knygos įrašui.
- **Redaguoti**: papuoškite nuotrauką pridėdami emocijų žymą, rėmelį ar specialųjį efektą.
- **Trinti**: ištrinkite failą.
- **Pervadinti**: pakeiskite failo pavadinimą.
- **Perkelti į mėgstamiausius paveikslėlius**/**Perkelti į**: perkelkite failą į kitą aplanką.
- **Dalytis su “Bluetooth”**: failą arba visus failus galite naudoti bendrai su „Bluetooth“ įrenginiais.
- **Spausdinti per “Bluetooth”**: galite spausdinti paveikslėlį prijungę telefoną prie spausdintuvo per „Bluetooth“.
- **Apsauga**: apsaugokite failą nuo ištrynimo.
- **Ypatybės**: galite pereiti prie failo ypatybių.

Vaizdo įrašai *(Meniu 6.2)*

Šis meniu parodo jūsų įrašytus, atsisiųstus, gautus su žinutėmis ar iš kompiuterio perkeltus vaizdo įrašus.

☑ Kitais įrenginiais įrašyti vaizdo įrašai gali būti rodomi netinkamai.

Vaizdo įrašo paleidimas

1. Pasirinkite vaizdo įrašų aplanką.
2. Pasirinkite vaizdo įrašą.

Grojant įrašą naudokite šiuos mygtukus:

Mygtukas	Funkcija
OK/*i*	Sustabdo ar atnaujina grojamą įrašą.
Kairėn	Grąžina į failo pradžią.
Dešinėn	Peršoka į tolesnę failo vietą.
▲/▼	Reguliuoja garsą.
Žemyn	Sustabdo grojamą įrašą.

Vaizdo įrašo pasirinkčių naudojimas

Jei norite pasiekti šias pasirinktis, bet kurioje vaizdo ekrano vietoje paspauskite <>:

- **Groti**: paleiskite failą.
- **Siuntimo būdas**: siųskite failą kaip MMS, el. pašto žinutę ar naudodami „Bluetooth“.
- **Trinti**: ištrinkite failą.
- **Pervadinti**: pakeiskite failo pavadinimą.
- **Perkelti į mėgstamiausius vaizdo įrašus**/**Perkelti į**: perkelkite failą į kitą aplanką.
- **Dalytis su “Bluetooth”**: failą galite naudoti bendrai su „Bluetooth“ įrenginiais.
- **Apsauga**: apsaugokite failą nuo ištrynimo.
- **Ypatybės**: galite pereiti prie failo ypatybių.

Muzika *(Meniu 6.3)*

Šis meniu parodo jūsų atsisiųstus ar iš kompiuterio perkeltus MP3 failus.

Pasirinkite failą. Atsidarys MP3 grotuvas. ▶ 39 p.

Garsai *(Meniu 6.4)*

Šis meniu parodo jūsų įrašytus, atsisiųstus, gautus su žinutėmis ar iš kompiuterio perkeltus garso įrašus.

Garso įrašo paleidimas

1. Pasirinkite garso įrašų aplanką.
2. Pasirinkite garso įrašą. Apie balso komentarus žr. **Balso įrašymas**. ▶ 41 p.

Garso pasirinkčių naudojimas

Garso ekrane paspauskite <**Variant.**>, jei norite pasiekti šias pasirinktis:

- **Sąrašas**: grįžkite į garsų sąrašą.
- **Siuntimo būdas**: siųskite failą kaip MMS, el. pašto žinutę ar naudodami „Bluetooth“.
- **Nustatyti kaip**: nustatykite garsą kaip skambėjimo melodiją, žadintuvo skambėjimo ar skambinančiojo signalo melodiją Telefonų knygos įrašui.
- **Trinti**: ištrinkite failą.
- **Pervadinti**: pakeiskite failo pavadinimą.
- **Perkelti į mėgstamiausius garsus**/**Perkelti į atsisiųstus garsus**: perkelti failą į kitą aplanką.
- **Dalytis su “Bluetooth”**: failą galite naudoti bendrai su „Bluetooth“ įrenginiais.
- **Apsauga**: apsaugokite failą nuo ištrynimo.
- **Ypatybės**: galite pereiti prie failo ypatybių.

Kiti failai *(Meniu 6.5)*

Priimti, bet jūsų telefono nepalaikomi failai saugomi šiame aplanke. Negalite atidaryti šių failų telefone. Tarp nepalaikomo formato failų yra *.doc, *.ppt ir *.txt.

Atminties būsena *(Meniu 6.6)*

Šį meniu naudokite telefono atmintyje saugomiems laikmenų elementams peržiūrėti.

Kalendorius *(Meniu 7)*

Meniu **Kalendorius** leidžia sudaryti tvarkaraštį.

Norėdami pasiekti šį meniu, telefonui veikiant laukimo režimu, paspauskite <**Meniu**> ir pasirinkite **Kalendorius**.

Kalendoriuje esančios informacijos peržiūra

Atidarius meniu **Kalendorius**, mėnesio peržiūroje bus rodoma šios dienos data, pažymėta mėlynu laukeliu.

Dienos pasirinkimas

- Jei norite pereiti prie kitos dienos, paspauskite [Kairėn] arba [Dešinėn].
- Jei norite pereiti prie kitos savaitės, paspauskite [Aukštyn] arba [Žemyn].
- Paspauskite [▲/▼], jei norite pereiti prie kito mėnesio.

Kalendoriaus pasirinkčių naudojimas

Paspauskite <**Variant.**>, norėdami pasiekti šias pasirinktis:

- **Peržiūros režimas**: keiskite kalendoriaus peržiūros režimą. ▶ 71 p.
- **Sukurti**: įtraukite naują įvykį. ▶ kitas skyrius
- **Atidaryti**: pasirinkite šios dienos datą arba įveskite konkrečią datą.
- **Rūšiuoti pagal**: rūšiuoti elementus pagal įvykio tipą.
- **Trinti**: trinti kalendoriuje saugomus elementus, naudojant įvairias naikinimo pasirinktis.
- **Praleisti įvykiai, apie kuriuos perspėjama**: peržiūrėti įvykius, kurių signalus praleidote.
- **Atminties būsena**: pasiekite kalendoriuje saugomų įvykio elementų atminties informaciją.

Įvykio sukūrimas

Kalendoriuje galite saugoti planuojamus įvykius, sukaktis, įvairius įvykius ir užduočių elementus. Per dieną galima išsaugoti daugiau nei vieną įvykį.

Naujo suplanuoto įvykio įvedimas

1. Pasirinkite datą iš kalendoriaus.
2. Paspauskite <**Variant.**> ir pasirinkite **Sukurti** → **Tvarkaraštis** arba **Įvairūs**.
3. Įveskite informaciją arba pakeiskite nustatymus.
   - **Veikėjas**: įveskite įvykio pavadinimą.
   - **Išsamiai**: įveskite informaciją apie įvykį.
   - **Pradžios data** ir **Pradžios laikas**: įveskite įvykio datą ir pradžios laiką.
   - **Iki pietų/Po pietų**: pasirinkite **Iki pietų** ar **Po pietų** 12 valandų formatu.
   - **Pabaigos data** ir **Pabaigos laikas**: įveskite įvykio pabaigos datą ir laiką.

- **Iki pietų/Po pietų**: pasirinkite **Iki pietų** ar **Po pietų** 12 valandų formatu.
- **Vieta**: (aplankui **Tvarkaraštis**) įveskite informaciją apie įvykio vietą.
- **Žadintuvas**: nustatykite žadintuvą, kad primintų apie įvykį.
- **prieš**: nustatykite, kiek laiko prieš įvykį žadintuvas turi jus perspėti.
- **Signalo melodija**: pasirinkite garsinio signalo toną.
- **Pakartoti**: (aplankui **Tvarkaraštis**) nustatykite įvykio kartojimą ir kartojimo vienetą.
- **iki**: (aplankui **Tvarkaraštis**), jei įvykis kartosis, nustatykite pabaigos datą.

4. Paspauskite <**Įrašyti**>, kad įvykį įrašytumėte.

Naujos sukakties įvedimas

1. Pasirinkite datą iš kalendoriaus.
2. Paspauskite <**Variant.**> ir pasirinkite **Sukurti** → **Sukaktys**.
3. Įveskite informaciją arba pakeiskite nustatymus.
   - **Proga**: įveskite informaciją apie sukaktį.
   - **Data**: įveskite datą.
   - **Žadintuvas**: pasirinkite žadintuvui nustatyti, kad primintų apie sukaktį.
   - **prieš**: nustatykite, kiek laiko prieš įvykį žadintuvas turi jus perspėti.
   - **Žadinimo laikas**: įveskite laiką, kada turėtų skambėti signalas.
   - **Iki pietų/Po pietų**: pasirinkite **Iki pietų** ar **Po pietų** 12 valandų formatu.
   - **Signalo melodija**: pasirinkite garsinio signalo toną.
   - **Pakartoti kas metus**: nustatykite, kad telefonas kasmet primintų apie sukaktį.
4. Paspauskite <**Įrašyti**>, kad įvykį įrašytumėte.

Užduoties elemento įvedimas

1. Pasirinkite datą iš kalendoriaus.
2. Paspauskite <**Variant.**> ir pasirinkite **Sukurti** → **Užduotis**.
3. Įveskite informaciją arba pakeiskite nustatymus.
   - **Užduotis**: įveskite informaciją apie elementą.
   - **Pradžios data**: įveskite pradžios datą.
   - **Terminas**: įveskite pabaigos datą.
   - **Pirmenybė**: pasirinkite svarbą.

4. Paspauskite <**Įrašyti**>, kad įvykį įrašytumėte.

Įvykio peržiūra

Jei sudarėte įvykių tvarkaraštį, įvykių piktogramos ir tam tikros dienos įvykių skaičius rodomas kalendoriaus apačioje.

- Suplanuotas įvykis
- Sukaktys
- Užduoties elementas
- Įvairūs įvykiai

Įvykio pasiekimas

1. Pasirinkite datą kalendoriuje, kad būtų rodomi tos dienos įvykiai.
2. Pasirinkite įvykį norėdami peržiūrėti informaciją.
3. Paspauskite [Kairėn] ar [Dešinėn] norėdami pasiekti kitus pasirinktos dienos įvykius.

Įvykio pasirinkčių naudojimas

Peržiūrėdami įvykį, paspauskite <**Variant.**>, jei norite pasiekti šias pasirinktis:

- **Redaguoti**: redaguokite įvykį.
- **Sukurti**: įtraukite naują įvykį.
- **Siuntimo būdas**: siųskite įvykį kaip SMS, MMS, el. paštu ar naudodami „Bluetooth“.
- **Peržiūros režimas**: keisti kalendoriaus peržiūros režimą.
- **Atlikta**/**Anuliuota**: galite pakeisti užduoties būseną.
- **Trinti**: ištrinkite įvykį.
- **Spausdinti per “Bluetooth”**: galite spausdinti įvykį prijungę telefoną prie spausdintuvo per „Bluetooth“.

Įvykio peržiūra kitokiu režimu

Galite nustatyti, kad kalendorius būtų rodomas kaip dienos arba savaitės rodinys. Pasirinkite <**Variant.**> ir pasirinkite **Peržiūros režimas** → norėdami peržiūrėti režimą.

Dienos peržiūra

Galite peržiūrėti pasirinktos datos įvykius. Pasirinkite įvykį norėdami peržiūrėti informaciją.

Įvykių būseną parodo šios piktogramos:

- Nustatytas žadintuvas
- Pasikartojantis įvykis
- Užduoties elemento pirmenybė (raudona: aukštas, mėlyna: normalus, pilkas: žemas)
- Įvykdytos užduoties elementas

Savaitės peržiūra

Galite peržiūrėti pasirinktos savaitės įvykius. Langelis tvarkaraštyje rodo, kad į tvarkaraštį įtrauktas įvykis. Pasirinkite norimos dienos langelį.

Kamera *(Meniu 8)*

Telefone įmontuotą kamerą galite naudoti nuotraukoms fotografuoti ir vaizdo įrašams įrašyti.

Norėdami pasiekti šį meniu, spauskite <**Meniu**> telefonui veikiant laukimo režimu ir pasirinkite **Kamera** ar paspauskite ir palaikykite [📷].

- Nefotografuokite žmonių be jų leidimo.
- Nefotografuokite tose vietose, kur kameras naudoti draudžiama.
- Nefotografuokite tose vietose, kur galite pažeisti kito žmogaus privatumą.

Fotografavimas

Fotografuoti galite telefonui veikiant įvairiais režimais. Kamera daro JPEG formato nuotraukas.

Kai fotografuojate tiesioginiuose saulės spinduliuose arba esant stipriam apšvietimui, nuotraukoje gali atsirasti šešėlių.

Fotografavimas, kai telefonas atidarytas

1. Eikite į meniu **Kamera** arba paspauskite ir laikykite nuspaudę [📷] norėdami įjungti kamerą.
2. Suderinkite norimą fotografuoti vaizdą.
   - Norėdami pasiekti kameros pasirinktis, paspauskite <⚙>. ▶ kitas skyrius
   - Kameros nustatymams keisti ar kitiems režimams įjungti naudokite klaviatūrą. ▶ 73 p.
3. Paspauskite [📷], kad nufotografuotumėte. Nuotrauka įrašoma į aplanką **Nuotraukos**.
4.

Norėdami...	**Paspauskite...**
pasiekti nuotraukų pasirinktis	<**Variant.**>. ▶ 74 p.
ištrinti nuotrauką	[**C**], tada <**Taip**>.
grįžti į fotografavimo režimą	<**Atgal**>.

Kameros pasirinkčių naudojimas, telefonui veikiant fotografavimo režimu

Telefonui veikiant fotografavimo režimu, paspauskite <>, kad pasiektumėte šias pasirinktis:

- **Įrašyti vaizdo įrašą**: įjunkite įrašymo režimą.
- **Fotografavimo režimas**: galite fotografuoti šiais režimais:

  Vienintelis kadras: fotografuokite įprastu režimu. Galite pasirinkti, ar kamera automatiškai įrašys nuotrauką.

  Keli iš karto: galite fotografuoti nuotraukų serijas. Galite pasirinkti, kiek nuotraukų kamera fotografuos fotografavimo greičiu.
- **Efektai**: galite pakeisti spalvų toną ar pritaikyti specialų efektą.
- **Rėmai**: pritaikykite dekoratyvinį rėmelį.
- **Laikmatis**: galite nustatyti atidėjimo laiką, kurį kamera laukia prieš fotografuodama.
- **Atidaryti nuotraukas**: pereikite į aplanką **Nuotraukos**.
- **Nustatymai**: galite nustatyti numatytuosius fotografavimo nustatymus.

  Dydis: galite pasirinkti nuotraukos dydį.

  Kokybė: pasirinkite nuotraukos kokybės nustatymus.

  Peržiūrėti ieškiklį: pasirinkite peržiūros ekraną.

  Užrakto garsas: pasirinkite garsą, kurį girdėsite spustelėję užrakto mygtuką, [].

  Mastelio keitimo garsas: įjunkite mastelio keitimo įjungimo ir išjungimo garso efektą.

  Ryškumo garsas: įjunkite ryškumo derinimo įjungimo ir išjungimo garso efektą.

  Numatytasis vardas: pakeiskite numatytąjį nuotraukų pavadinimo prievardį.
- **Vaizdo kameros spartieji mygtukai**: galite peržiūrėti mygtukų, kuriuos galite naudoti fotografavimo režimu, funkcijas.

Klaviatūros naudojimas telefonui veikiant fotografavimo režimu

Klaviatūrą galite naudoti kameros nustatymams pritaikyti telefonui veikiant fotografavimo režimu.

Mygtukas	Funkcija
Kairėn/dešinėn	Derina vaizdo ryškumą.
Aukštyn/žemyn	Padidina arba sumažina.

Mygtukas	Funkcija
▲	Pasuka nuotrauką vertikaliai.
▼	Parodo veidrodinį vaizdą.
1	Perjungia įrašymo režimą. ▶ 75 p.
2	Keičia nuotraukos dydį.
3	Keičia nuotraukos kokybę.
4	Keičia fotografavimo režimą.
5	Pakeičia spalvų toną ar pritaiko specialų efektą.
7	Parenka dekoratyvinį rėmelį.
8	Nustato laikmatį.
9	Pereina į aplanką **Nuotraukos**.
✳	Pakeičia peržiūros ekraną.

Nuotraukų pasirinkčių naudojimas

Išsaugoję nuotrauką, paspauskite <**Variant.**>, jei norite pasiekti šias pasirinktis:

- **Kitą**: grąžina į fotografavimo režimą.
- **Siuntimo būdas**: siųskite failą kaip MMS, el. pašto žinutę ar naudodami „Bluetooth“.
- **Nustatyti kaip**: nustatyti nuotrauką kaip ekrano fono paveikslėlį ar kaip skambintojo ID paveikslėlį telefonų knygos įrašui.
- **Trinti**: ištrinkite failą.
- **Trinti viską iš karto**: galite trinti vieną iš kelių nuotraukų.
- **Pervadinti**: pakeiskite failo pavadinimą.
- **Atidaryti nuotraukas**: pereikite į aplanką **Nuotraukos**. ▶ 66 p.
- **Dalytis su “Bluetooth”**: pasirinktą failą arba visus failus galite naudoti bendrai su „Bluetooth“ įrenginiais.
- **Spausdinti per “Bluetooth”**: galite spausdinti paveikslėlį prijungę telefoną prie spausdintuvo per „Bluetooth“.
- **Apsauga**: apsaugokite failą nuo ištrynimo.
- **Ypatybės**: galite pereiti prie failo ypatybių.

Fotografavimas, kai telefonas uždarytas

1. Paspauskite ir palaikykite [📷].
2. Jei būtina, paspauskite [►II/FM] norėdami pažymėti 📷.
3.

Norėdami...	Paspauskite...
pasukti vaizdą vertikaliai	[▲].
matyti veidrodinį vaizdą	[▼].
koreguoti šviesumą	[I◄◄].
didinti ar mažinti mastelį	[►►I].

4. Paspauskite [📷], kad nufotografuotumėte. Nuotrauka išsaugoma automatiškai.

Vaizdo įrašo įrašymas

Galite įrašyti kameros ekrane rodomo vaizdo įrašą ir jį išsaugoti.

Vaizdo įrašo įrašymas, kai telefonas atidarytas

1. Telefonui veikiant fotografavimo režimu, paspauskite [**1**].
2. Suderinkite norimą fotografuoti vaizdą.
   - Norėdami pasiekti kameros pasirinktis, paspauskite <👉>. ▶ kitas skyrius
   - Kameros nustatymams keisti ar kitiems režimams įjungti naudokite klaviatūrą. ▶ 76 p.
3. Paspauskite [📷], jei norite įrašyti.
4. Paspauskite [📷] arba < ■ > norėdami sustabdyti įrašą. Vaizdo įrašas automatiškai išsaugomas aplanke **Vaizdo įrašai**.
5.

Norėdami...	Paspauskite...
paleisti vaizdo įrašą	[OK/*i*].
pasiekti vaizdo įrašo pasirinktis	<👉>. ▶ 77 p.
ištrinti vaizdo įrašą	[**C**], tada <**Taip**>.
grįžti į įrašymo režimą	<↩>.

Kameros pasirinkčių naudojimas, telefonui veikiant vaizdo įrašymo režimu

Įrenginiui veikiant įrašymo režimu, paspauskite <>, kad pasiektumėte šias pasirinktis:

- **Fotografuoti**: perjunkite į fotografavimo režimą.
- **Efektai**: galite pakeisti spalvų toną ar pritaikyti specialų efektą.
- **Laikmatis**: nustatykite atidėjimo laiką, kurį kamera laukia, prieš pradėdama įrašyti vaizdo įrašą.
- **Atidaryti vaizdo įrašus**: pereikite į aplanką **Vaizdo įrašai**.
- **Nustatymai**: keiskite šiuos vaizdo įrašymo nustatymus:

  Įrašymo režimas: pasirinkite vaizdo įrašymo režimą.

  Pasirinkite **MMS riba**, kad įrašytumėte vaizdo įrašą, tinkamą siųsti MMS arba naudoti kaip ekrano foną.

  Pasirinkite **Paprastas**, kad įrašytumėte vaizdo įrašą, kuriam pakaktų vietos atmintyje.

  Dydis: pasirinkite failo dydį.

  Kokybė: pasirinkite nuotraukos kokybės nustatymus.

  Garso įraš.: įrašykite garsą kartu su vaizdo įrašu.

  Mastelio keitimo garsas: įjunkite mastelio keitimo įjungimo ir išjungimo garso efektą.

  Ryškumo garsas: įjunkite ryškumo derinimo įjungimo ir išjungimo garso efektą.

  Numatytasis vardas: pakeiskite numatytąjį vaizdo įrašo pavadinimo prievardį.
- **Vaizdo kameros ir garso įrašymo įrenginio spartieji mygtukai**: galite peržiūrėti mygtukų, kuriuos galite naudoti įrašymo režimu, funkcijas.

Klaviatūros naudojimas, telefonui veikiant vaizdo įrašymo režimu

Klaviatūrą galite naudoti kameroms nustatymams pritaikyti, telefonui veikiant vaizdo įrašymo režimu.

Mygtukas	Funkcija
Kairėn/ dešinėn	Derina vaizdo ryškumą.
Aukštyn/ žemyn	Padidina arba sumažina.
▲	Pasuka nuotrauką vertikaliai.

Mygtukas	Funkcija
▼	Parodo veidrodinį vaizdą.
1	Perjungia į fotografavimo režimą. ▶ 72 p.
2	Keičia failo dydį.
3	Keičia nuotraukos kokybę.
4	Keičia vaizdo įrašymo režimą.
5	Pakeičia spalvų toną ar pritaiko specialų efektą.
7	Įjungia arba išjungia garsą.
8	Nustato laikmatį.
9	Pereina į aplanką **Vaizdo įrašai**.

Vaizdo įrašo pasirinkčių naudojimas

Išsaugoję vaizdo įrašą, paspauskite <>, jei norite pasiekti šias pasirinktis:

- **Įrašyti kitą**: grįžkite į įrašymo režimą.
- **Siuntimo būdas**: siųskite failą kaip MMS, el. pašto žinutę ar naudodami „Bluetooth“.
- **Trinti**: ištrinkite vaizdo įrašą.
- **Pervadinti**: pakeiskite failo pavadinimą.
- **Atidaryti vaizdo įrašus**: pereikite į aplanką **Vaizdo įrašai**. ▶ 67 p.
- **Dalytis su “Bluetooth”**: failą galite naudoti bendrai su „Bluetooth“ įrenginiais.
- **Apsauga**: apsaugokite failą nuo ištrynimo.
- **Ypatybės**: galite pereiti prie failo ypatybių.

Vaizdo įrašo įrašymas, kai telefonas uždarytas

1. Paspauskite ir palaikykite [📷].
2. Jei būtina, paspauskite [►II/FM] norėdami pažymėti .
3.

Norėdami...	Paspauskite...
pasukti vaizdą vertikaliai	[▲].
matyti veidrodinį vaizdą	[▼].
koreguoti šviesumą	[I◄◄].
didinti ar mažinti mastelį	[►►I].

4. Paspauskite [📷], jei norite įrašyti.
5. Paspauskite [📷] norėdami sustabdyti įrašą. Vaizdo įrašas įrašomas automatiškai.

Nustatymai *(Meniu 9)*

Meniu **Nustatymai** siūlo įvairias nustatymų pasirinktis, kad telefoną galėtumėte pritaikyti savo poreikiams. Be to, galite grąžinti numatytuosius nustatymus.

Norėdami pasiekti šį meniu, telefonui veikiant laukimo režimu, paspauskite <**Meniu**> ir pasirinkite **Nustatymai**.

Laikas ir data *(Meniu 9.1)*

Šį meniu naudokite telefono laikui ir datai keisti.

- **Laikas**: įveskite esamą laiką.
- **Namų zona**: paspauskite [OK/*i*] ir nustatykite namų laiko juostą. Pasirinkite miestą, atitinkantį jūsų laiko juostą. Jei norite nustatyti vasaros laiką, pasirinkite Nustatyti vasaros laiką.
- **Iki pietų/Po pietų**: pasirinkite **Iki pietų** arba **Po pietų** 12 valandų laiko formatu.
- **Laiko formatas**: pasirinkite laiko formatą.
- **Nustatyti datą**: įveskite esamą datą.
- **Datos formatas**: pasirinkite datos formatą.
- **Savaitės pradžios diena** nustatykite, kuria savaitės diena bus pradedamas kalendorius.
- **Automatinis naujinimas**: pasirinkite jei norite taikyti vasaros laiką esamam laikui, kai **Namų zona** pasirinkta **Nustatyti vasaros laiką**.

Telefono nustatymai *(Meniu 9.2)*

Daugelį įvairių telefono sistemos funkcijų galima pritaikyti savo poreikiams.

Kalba *(Meniu 9.2.1)*

Šį meniu naudokite kalboms, naudojamoms ekrano tekstui, pasirinkti.

Pasisveikinimo žinutė *(Menu 9.2.2)*

Šį meniu naudokite pasisveikinimui, kuris trumpai rodomas įjungiant telefoną, įvesti.

Nuoroda *(Menu 9.2.3)*

Galite naudoti naršymo mygtukus kaip nuorodas norėdami pasiekti tam tikrus meniu laukimo režimu. Šį meniu naudokite norėdami mygtukui priskirti nuorodą.

Meniu nuorodos priskyrimas

1. Pasirinkite mygtuką, kurį norite naudoti kaip spartųjį.
2. Pasirinkite meniu, kurį norite priskirti mygtukui.

Nuorodos pasirinkčių naudojimas

Paspauskite <**Variant.**>, norėdami pasiekti šias pasirinktis:

- **Keisti**: priskirkite arba pakeiskite meniu nuorodas.
- **Pašalinti**: panaikinkite nuorodos priskyrimą pasirinktam mygtukui.
- **Pašalinti viską**: panaikinkite visus nuorodų priskyrimus.

Sudėtingesnė nuoroda *(Meniu 9.2.4)*

Šį meniu naudokite papildomos nuorodos funkcijai įjungti. Galite greitai pasiekti tekstinės žinutės, žadintuvo, kalendoriaus ir keitiklio programas iš rinkimo ekrano.

Papildomo nuorodos mygtuko keitimas

1. Pasirinkite mygtuką, kurį keisite nuorodos mygtuku.
2. Pasirinkite mygtukui priskiriamą meniu.

Papildomo nuorodos mygtuko pasirinkčių naudojimas

Paspauskite <**Variant.**>, jei norite pasiekti šias pasirinktis:

- **Keisti**: keisti nuorodos meniu.
- **Pašalinti**: išjunkite nuorodos priskyrimą pasirinktam mygtukui.
- **Pašalinti viską**: panaikinkite visus nuorodos priskyrimus.

Garsumo mygtukas *(Meniu 9.2.5)*

Naudokite šį meniu, jei norite nustatyti, ar bus išjungtas telefono skambėjimo tonas, atmestas skambutis, jei paspausite ir laikysite nuspaudę [▲/▼], kai skamba telefonas.

Papildomi nustatymai *(Meniu 9.2.6)*

Galite įjungti arba išjungti automatinę pakartotinio rinkimo arba atsiliepimo funkciją ir neapsaugotus mygtukus.

- **Automatinis perrinkimas**: nustatykite, kad po nesėkmingo skambučio telefonas bandytų (ne daugiau kaip dešimt kartų) iš naujo perrinkti telefono numerį.
- **Atsil. bet kuris**: atsiliepkite į gaunamą skambutį paspaudę bet kurį mygtuką, išskyrus [ ] arba <**Atmesti**>.
- **Balso aiškumas**: pašalina papildomus garsus, todėl pagerėja pokalbio kokybė ir pašnekovas gali jus gerai girdėti, net jei esate triukšmingoje vietoje.
- **Suaktyvintas aplankas**: atsiliepkite į skambutį atidarydami telefoną.
- **Dangtelio užraktas**: galite užrakinti pažeidžiamus mygtukus, kad atsitiktinai paspausti jie nedarytų įtakos uždaryto telefono veikimui.

Ekrano nustatymai *(Meniu 9.3)*

Šį meniu naudokite ekrano nustatymams keisti.

Ekrano fonas *(Meniu 9.3.1)*

Galite nustatyti laukimo režimo ekraną abiem ekranams.

- **Pagrindinis ekranas**: pasirinkite pagrindiniame ekrane rodomą paveikslėlį.
- **Dangtelio ekranas**: keiskite išorinio ekrano nustatymus.

  Laikrodis: pasirinkite laikrodžio tipą.

  Dangtelio pavadinimas: nustatykite išoriniame ekrane rodomą paveikslėlį.

  Ekrano užsklandos paveikslėliai: keiskite išorinio ekrano tapetus.

Teksto rodymas *(Meniu 9.3.2)*

Naudodami meniu laukimo ekrane rodomo teksto nustatymus.

- **Teksto vieta**: galite pasirinkti teksto vietą. Jei nenorite, kad tekstas būtų rodomas telefonui veikiant laukimo režimu, pasirinkite **Išjungta**.
- **Teksto stilius**: galite pasirinkti šrifto stilių.
- **Teksto spalva**: galite pasirinkti šrifto spalvą.

Numerio rinkimo ekranas *(Meniu 9.3.3)*

Naudokite šį meniu, jei norite pasirinkti renkant įvedamų skaičių šrifto dydį ir spalvą arba tapetų spalvą.

Kalendorius *(Meniu 9.3.4)*

Naudokite šį meniu norėdami, kad šio mėnesio kalendorius būtų rodomas laukimo ekrane.

Išvaizda *(Meniu 9.3.5)*

Meniu režimui galite parinkti išvaizdos spalvų paletę.

Skystakristalio ekrano ryškumas *(Meniu 9.3.6)*

Ekrano ryškumą galite reguliuoti atsižvelgdami į apšvietimo sąlygas.

Rodyti skambintojo informaciją *(Meniu 9.3.7)*

Naudokite šį meniu, jei norite nustatyti, kad būtų rodomi praleisto skambučio pranešimai ir skambintojo informacija. Jei norite nustatyti, kad išoriniame ekrane būtų rodoma skambintojo informacija, pasirinkite **Su dangtelio ekranu**.

Garso nustatymai *(Meniu 9.4)*

Šį meniu naudokite įvairiems garso nustatymams pritaikyti.

Priimamas skambutis *(Meniu 9.4.1)*

Šį meniu naudokite gaunamų skambučių garso nustatymams keisti.

- **Signalo tipas**: galite nurodyti, kaip norite būti informuotas apie gaunamus skambučius.
- **Skambučio tonas**: pasirinkite skambučio skambėjimo toną.
- **Garsumas**: pasirinkite skambėjimo tono garsumą.

Klaviatūros signalas *(Meniu 9.4.2)*

Šį meniu naudokite signalui, kuris bus girdimas spaudžiant mygtukus, pasirinkti.

☑ Klaviatūros signalo garsui reguliuoti naudokite [▲/▼] telefonui veikiant laukimo režimu.

Žinutės signalas *(Meniu 9.4.3)*

Naudokite šį meniu, jei norite keisti gaunamų SMS, MMS žinučių, el. laiškų ir CB žinučių garso nustatymus.

- **Melodija**: galite pasirinkti vieną iš kelių žinučių melodijų.
- **Signalo tipas**: nurodykite, kaip norite būti informuotas apie gaunamas žinutes.
- **Kartojimas**: galite nurodyti, kaip dažnai telefonas turi pranešti jums apie naują žinutę.

Maitinimas įjungtas/išjungtas *(Meniu 9.4.4)*

Šį meniu naudokite melodijai, kuri grojama įjungiant ir išjungiant telefoną, pasirinkti.

Aplanko tonas *(Menu 9.4.5)*

Šį meniu naudokite pasirinkti signalą, kuris bus girdimas atidarant arba uždarant telefoną.

Tylusis režimas *(Meniu 9.4.6)*

Šį meniu naudokite, kai norite nustatyti, kaip telefonas, veikiantis tyliuoju režimu, jus informuos neskleisdamas garso.

Papildomi tonai *(Meniu 9.4.7)*

Šį meniu naudokite norėdami telefonui pritaikyti papildomus tonus.

- **Minutės signalas**: nustatykite, kad kalbantis (kai skambinate jūs) telefonas pyptelėtų kas minutę ir taip informuotų apie pokalbio trukmę.
- **Prisijungimo signalas**: nustatykite, kad telefonas pyptelėtų, kai prie sistemos prisijungia siunčiamas skambutis.
- **Įspėjimai skambinant**: nustatykite, kad telefonas jus informuotų apie gautą naują žinutę arba pokalbio metu įsijungusį žadintuvą.
- **Nurodantys signalai**: nustatykite, kad telefonas pyptelėtų padarius klaidą arba sutrikus telefono veikimui.

Apšvietimo nustatymai *(Meniu 9.5)*

Šį meniu naudokite foninio apšvietimo nustatymams keisti.

Foninis apšvietimas *(Meniu 9.5.1)*

Galite pakeisti išorinio foninio apšvietimo ir piktogramų nustatymus.

- **Įjungti pagrindinio LCD apšvietimą**: galite pasirinkti, kiek ilgai turėtų veikti apšvietimas.
- **Išjungti pagrindinio LCD apšvietimą**: pasirinkite, kiek laiko ekranas bus pritemdytas išsijungus foniniam apšvietimui. Po tam tikro laiko ekranas išsijungia.
- **Rodyti dangtelio indikatorių**: nustatyti, ar bus rodomos dangtelio ekrano piktogramos, kai ekranas išjungtas.

Klaviatūros apšvietimas *(Meniu 9.5.2)*

Galite nustatyti, kaip telefonas valdys klaviatūros apšvietimą.

- **Naudoti bet kada**: klaviatūros apšvietimas naudojamas visada.
- **Naudoti naktį**: klaviatūros apšvietimas naudojamas tik nuo 5.00 iki 21.00.
- **Naudoti pasirinktu laiku**: nurodykite, kada turi būti naudojamas klaviatūros apšvietimas.

Tinklo paslaugos *(Meniu 9.6)*

Šį meniu naudokite tinklo paslaugoms pasiekti. Jei nežinote, ar tokios paslaugos teikiamos, teiraukitės paslaugų teikėjo ir, jei norite, užsisakykite.

Skambučių nukreipimas *(Meniu 9.6.1)*

Ši tinklo paslauga gaunamus skambučius nukreips jūsų nurodytu numeriu.

1. Pasirinkite skambučių nukreipimo pasirinktį:
   - **Nukreipti visada**: galite nukreipti visus skambučius.
   - **Užimta**: galite nukreipti skambučius, jei telefoną naudojate kitam pokalbiui.
   - **Neatsako**: galite nukreipti skambučius, jei neatsiliepiate.
   - **Nepasiekiama**: galite nukreipti skambučius, jei esate ne ryšio zonoje arba kai telefonas išjungtas.
   - **Atšaukti viską**: galite atšaukti visas skambučių nukreipimo pasirinktis.
2. Pasirinkite nukreipiamų skambučių tipą.
3. Pasirinkite **Suaktyvinti**. Norėdami išjungti skambučio nukreipimą, pasirinkite **Išjungti**.
4. Pereikite į eilutę **Nukreipti į**.
5. Įveskite numerį, kur norite nukreipti skambučius.
6. Jei pasirinkote **Neatsako**, pereikite į eilutę **Sekundės** ir pasirinkite laiko tarpą, kuriam praėjus tinklas nukreips skambutį.
7. Paspauskite <**Rinktis**>.

Skambučių uždraudimas *(Meniu 9.6.2)*

Ši tinklo paslauga leidžia apriboti skambučius.

1. Pasirinkite skambučių uždraudimo pasirinktį:
   - **Visi siunčiami**: skambinti iš telefono negalima.
   - **Tarptautiniai**: skambinti į užsienį negalima.
   - **Tarptautiniai, išskyrus namų**: skambinti tik į šią arba į savo šalį, kai esate išvykęs.
   - **Visi gaunami**: skambinti į telefoną negalima.
   - **Gaunami užsienio tinkle**: jums niekas negalės paskambinti, jei būsite ne savo šalyje.
   - **Atšaukti viską**: išjungiamos visos skambučių uždraudimo pasirinktys – įprastai skambinama ir priimami skambučiai.
   - **Keisti uždraudimo slaptažodį**: galite pakeisti skambučių uždraudimo slaptažodį, kurį gavote iš savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėjo.

2. Pasirinkite uždraudžiamų skambučių tipą.
3. Pasirinkite **Suaktyvinti**. Norėdami išjungti skambučių uždraudimo funkciją, pasirinkite **Išjungti**.
4. Įveskite skambučių uždraudimo slaptažodį, kurį gavote iš savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėjo, ir paspauskite <**Rinktis**>.

Laukiantis skambutis *(Meniu 9.6.3)*

Ši tinklo paslauga informuoja, kai jums besikalbant telefonu kas nors mėgina jums prisiskambinti.

1. Pasirinkite skambučių, kuriems taikoma ši pasirinktis, tipą.
2. Pasirinkite **Suaktyvinti** ir paspauskite <**Rinktis**>. Norėdami išjungti skambučių laukimo funkciją, pasirinkite **Išjungti**.

Tinklo pasirinkimas *(Meniu 9.6.4)*

Ši tinklo paslauga leidžia jums automatiniu arba neautomatiniu būdu pasirinkti tinklą, naudojamą ryšiui už savo tinklo ribų. Ne savąjį tinklą galite pasirinkti tik tuo atveju, jei jo ir jūsų tinklo operatoriai yra sudarę tarptinklinio ryšio sutartį.

Skambinančio atpažinimas *(Meniu 9.6.5)*

Ši tinklo paslauga leidžia uždrausti rodyti savo numerį kito asmens telefono ekrane, kai skambinate jam. Jei pasirinksite **Numatyta**, telefonas naudos numatytuosius tinkle siūlomus nustatymus.

☑ Kai kurie tinklai neleidžia vartotojui keisti šio nustatymo.

Balso pašto serveris *(Meniu 9.6.6)*

Šį meniu naudokite balso pašto serverio numeriui išsaugoti ir balso paštui pasiekti.

☑ Prieš bandydami pasiekti serverį, turite išsaugoti jo balso pašto numerį. Serverio numerį galite gauti iš savo paslaugų teikėjo.

- **Prijungti prie balso pašto**: galite prisijungti prie balso pašto serverio ir išklausyti savo žinutes.
- **Balso serverio numeris**: įveskite balso pašto serverio numerį.

Bangos pasirinkimas *(Meniu 9.6.7)*

Jei norite skambinti telefonu ir priimti skambučius, telefoną turite užregistruoti pasiekiamame tinkle. Jūsų telefonas gali veikti šių tipų tinkluose: GSM 1900 ir bendras GSM 900/1800.

Telefono naudojamas dažnis numatomas priklausomai nuo to, kokioje šalyje įsigytas telefonas. Išvykus į užsienį dažnį gali reikti pakeisti.

Bluetooth *(Meniu 9.7)*

Naudodami „Bluetooth“ technologiją galite prisijungti belaidžiu tinklu ir keistis duomenimis su kitais „Bluetooth“ įrenginiais, naudotis laisvų rankų įranga ar valdyti telefoną iš toli.

„Bluetooth“ technologija leidžia 10 metrų atstumu laisvai belaidžiu ryšiu prisijungti prie kitų su „Bluetooth“ suderinamų įrenginių. Įrenginiai tarpusavyje susisiekia per radijo bangas, todėl jie neturi būti vieno matomumo zonoje.

- Jei tarp įrenginių kyla kliūčių, veikimo atstumą galima sumažinti.
- Patariame nenaudoti „Bluetooth“ funkcijos, jei naudojate daugialypės terpės funkcijas, toks balso įrašymo įrenginys, kamera ir MP3 grotuvas, arba atvirkščiai, kad geriau veiktų.
- Kai kurie įrenginiai gali būti nesuderinami su jūsų telefonu.

„Bluetooth“ funkcijos nustatymas

Bluetooth meniu yra tokios pasirinktys:

- **Įjungti**: įjunkite arba išjunkite „Bluetooth“ funkciją.
- **Mano įrenginiai**: ieškokite „Bluetooth“ įrenginių, prie kurių galima prisijungti.
- **Mano telefono aptinkamumas**: leiskite kitiems „Bluetooth“ įrenginiams ieškoti jūsų telefono.
- **Mano telefono pavadinimas**: priskirkite „Bluetooth“ įrenginio pavadinimą savo telefonui, kuris bus rodomas kituose įrenginiuose.
- **Saugos režimas**: nustatykite, ar telefonas klaus jūsų patvirtinimo kitiems įrenginiams prisijungiant prie jūsų duomenų.
- **Bluetooth paslaugos**: peržiūrėkite galimas „Bluetooth“ paslaugas.

„Bluetooth“ įrenginio paieška ir susijungimas su juo

1. Iš „Bluetooth“ nustatymo pasirinkčių pasirinkite **Mano įrenginiai**.
2. Pasirinkite **Ieškoti naujo įrenginio**.

Po paieškos rodomas įrenginių, prie kurių jūs galite prisijungti, sąrašas. Įrenginio tipą rodo šios piktogramos:

- Kompiuteris
- Spausdintuvas
- PDA
- Mobilusis telefonas
- Nežinomas įrenginys
- Ausinės arba laisvų rankų įrangos automobilinis komplektas

Piktogramos spalva rodo įrenginio būklę:

- Pilka spalva – neporiniai įrenginiai
- Mėlyna – poriniai įrenginiai
- Raudona – šiuo metu prie jūsų telefono prijungti įrenginiai.

3. Pasirinkite įrenginį.
4. Įveskite „Bluetooth“ PIN kodą ir paspauskite <**Gerai**>. Šis kodas naudojamas tik vieną kartą, todėl jums nebūtina jo prisiminti.

   Kai kito įrenginio savininkas įves tą patį kodą, susijungimas bus baigtas.

☑ Kai kurie įrenginiai, ypač ausinės ar automobilių laisvų rankų komplektai, gali turėti fiksuotą „Bluetooth“ PIN kodą, pavyzdžiui, **0000**. Jei kitas įrenginys turi kodą, jūs privalote jį įvesti.

Įrenginio pasirinkčių naudojimas

Įrenginių sąraše paspauskite <**Variant.**> jei norite pasiekti šias pasirinktis:

- **Prisijungti**: prijunkite prie ausinių arba laisvų rankų įrangos automobilinio komplekto.
- **Atsijungti**: baigti ryšį su prijungtu įrenginiu.
- **Ieškoti failų**: ieškokite duomenų įrenginyje ir importuokite duomenis tiesiai į telefoną.
- **Paslaugų sąrašas**: pasiekti įrenginio „Bluetooth“ paslaugų sąrašą.
- **Pervadinti**: pervadinkite prijungtą įrenginį.
- **Įgaliotasis įrenginys**/**Neleisti įrenginio**: nustatykite, ar telefonas klaus jūsų sutikimo, kai kitas įrenginys bandys prisijungti prie jūsų telefono.
- **Trinti**: pašalinkite pasirinktą ar visus įrenginius iš sąrašo.

Duomenų siuntimas naudojant „Bluetooth“

1. Įjunkite „Bluetooth“ funkciją.
2. Pasirinkite programą, kurioje saugomas jūsų norimas siųsti elementas.
3. Pereikite prie norimo elemento ir paspauskite <**Variant.**>.

4. Pasirinkite **Siuntimos būdas** → **Bluetooth**.

   Telefonas atitinkamu atstumu ieško įrenginių ir rodo galimų įrenginių sąrašą.

5. Pasirinkite įrenginį.

6. Jei reikia, įveskite „Bluetooth“ PIN kodą, naudojamą įrenginiams sujungti, ir paspauskite <**Gerai**>.

Duomenų gavimas naudojant „Bluetooth“

Jūsų telefono „Bluetooth“ funkcija turi būti įjungta, jei norite priimti duomenis naudodami „Bluetooth“.

Jei nepatvirtintas „Bluetooth“ įrenginys siunčia duomenis į jūsų telefoną, telefone rodomas prašymas patvirtinti gavimą. Norėdami gauti duomenis, paspauskite <**Taip**>.

Sauga *(Meniu 9.8)*

Šį meniu naudokite telefonui apsaugoti nuo neleistino naudojimo, priskirdami keletą prieigos prie telefono ir SIM kortelės kodų.

☑ Jei tris kartus iš eilės įvedate neteisingą PIN ar PIN 2 kodą, SIM kortelė blokuojama. Jei blokavimą norite panaikinti, turite įvesti PUK/PUK2 (PIN Unblocking Key – asmeninis atblokavimo kodas). Šiuos kodus nurodo paslaugų teikėjai.

PIN kodo tikrinimas *(Meniu 9.8.1)*

PIN (Personal Identification Number – asmens identifikavimo kodas) kodas nuo 4 iki 8 skaitmenų ilgio apsaugo SIM kortelę nuo neteisėto naudojimo. Kai ši funkcija įjungta, kiekvieną kartą įjungiant telefoną reikia įvesti PIN kodą.

Keisti PIN kodą *(Meniu 9.8.2)*

Šį meniu naudokite PIN kodui keisti. Norint pakeisti PIN kodą reikia suaktyvinti PIN kodo tikrinimo funkciją.

Telefono užraktas *(Meniu 9.8.3)*

Naudokite šią funkciją, jei norite užrakinti telefoną, kad juo nebūtų galima naudotis neteisėtai.

Kai ši funkcija suaktyvinta, kiekvieną kartą įjungdami telefoną turite įvesti nuo 4 iki 8 skaitmenų ilgio telefono slaptažodį.

Iš anksto nustatytas slaptažodis yra **00000000**. Jei slaptažodį norite pakeisti, naudokite meniu **Keisti slaptažodį**.

Keisti slaptažodį *(Meniu 9.8.4)*

Šį meniu naudokite telefono slaptažodžiui keisti.

Privatumas *(Meniu 9.8.5)*

Naudokite šį meniu, jei norite atrakinti prieigą prie žinučių ar failų.

Kai įjungta privatumo pasirinktis, turite įvesti telefono slaptažodį, jei norite pasiekti užrakintus elementus arba funkcijas.

SIM užraktas *(Meniu 9.8.6)*

Priskyrus SIM kortelės užrakto kodą šis meniu leidžia telefoną naudoti tik su esama SIM kortele. Jei norite naudoti kitą SIM kortelę, turite įvesti SIM užrakto kodą.

FDN režimas *(Meniu 9.8.7)*

Jei SIM kortelė šią funkciją palaiko, fiksuotų numerių rinkimo (FDN) režimas siunčiamus skambučius apriboja tam tikru telefonų numerių rinkiniu. Kai ši funkcija suaktyvinta, skambinti galite tik SIM kortelėje saugomais telefonų numeriais.

Keisti PIN2 kodą *(Meniu 9.8.8)*

Jei SIM kortelė šią funkciją palaiko, dabartinį PIN2 kodą keiskite naudodami šį meniu.

Atminties būsena *(Meniu 9.9)*

Naudokite šį meniu norėdami patikrinti, kiek atminties naudojama duomenims saugoti aplankuose **Žinutės**, **Failų tvarkyklė**, **Kalendorius**, **Telefonų knyga** ir **JAVA pasaulis**. Taip pat galite patikrinti bendrąją atmintį ieškodami MMS, el. laiškų ir failų tvarkyklės.

Nustatyti iš naujo *(Meniu 9.10)*

Šį meniu naudokite telefono numatytiesiems nustatymams grąžinti.

1. Paspauskite [OK/*i*], jei norite pasirinkti, kurias nustatymų kategorijas norite nustatyti iš naujo.
2. Paspauskite <**Nustat.**>.
3. Paspauskite <**Taip**>, kad patvirtintumėte nustatymą iš naujo.
4. Įveskite telefono slaptažodį ir paspauskite <**Gerai**>.

☑ Iš anksto nustatytas slaptažodis yra **00000000**. Slaptažodį galite keisti. ▶ 87 p.

Problemų sprendimas

Pagalba ir asmeniniai poreikiai

Jei norite sutaupyti laiko bei pinigų ir be reikalo neskambinti aptarnavimo skyriui, prieš kreipdamiesi į specialistus atlikite šiame skyriuje aprašytus patikrinimus.

Įjungiant telefoną gali pasirodyti šios žinutės:

„Įdėkite SIM“

- Įsitikinkite, kad SIM kortelė įdėta tinkamai.

„Įveskite slaptažodį“

- Suaktyvinta automatinio užrakinimo funkcija. Telefonu galėsite naudotis tik įvedę telefono slaptažodį.

„Įveskite PIN kodą“

- Telefonu naudojatės pirmą kartą. Įveskite PIN kodą, kuris buvo suteiktas su SIM kortele.
- Įjungta PIN kodo tikrinimo funkcija. Kiekvieną kartą įjungus telefoną reikia įvesti PIN kodą. Norėdami šią funkciją išjungti, naudokite meniu **PIN kodo tikrinimas**.

„Įveskite PUK kodą“

- PIN kodas buvo neteisingai įvestas tris kartus iš eilės ir SIM kortelė dabar užblokuota. Įveskite PUK kodą, gautą iš paslaugų teikėjo.

Ekrane rodoma „Nėra ryšio“, „Tinklo triktis“ arba „Neatlikta“

- Dingo tinklo ryšys. Galite būti vietoje, kurioje ryšys yra silpnas. Pereikite į kitą vietą ir mėginkite dar kartą.
- Mėginate pasirinkti funkciją, kurios neužsisakėte iš savo paslaugų teikėjo. Išsamesnės informacijos teiraukitės paslaugų teikėjo.

Įvedėte numerį, bet jis nebuvo surinktas

- Įsitikinkite, kad paspaudėte [ ].
- Įsitikinkite, kad prisijungėte prie tinkamo mobiliojo ryšio tinklo.
- Įsitikinkite, kad neįjungėte išeinančių skambučių draudimo funkcijos.

Jūsų pašnekovui nepavyksta su jumis susisiekti

- Įsitikinkite, kad telefonas įjungtas. ([ ] buvo paspaustas ilgiau nei vieną sekundę.)
- Įsitikinkite, kad bandote prisijungti prie tinkamo mobiliojo ryšio tinklo.
- Įsitikinkite, kad neįjungėte gaunamų skambučių draudimo funkcijos.

Jūsų pašnekovas jūsų negirdi

- Įsitikinkite, kad įjungėte mikrofoną.
- Įsitikinkite, kad telefoną laikote pakankamai arti burnos. Mikrofonas yra telefono apačioje.

Telefonas pradeda pypsėti, o ekrane pasirodo pranešimas „Senka akumuliatorius“

- Akumuliatorius per mažai įkrautas. Įkraukite akumuliatorių.

Bloga skambučio garso kokybė

- Patikrinkite ekrane rodomą signalo stiprumo indikatorių ( ). Juostelių skaičius rodo signalo stiprumą nuo stipraus ( ) iki silpno ( ).
- Pabandykite telefoną šiek tiek pajudinti arba pereikite arčiau lango, jei esate pastate.

Iškvietus telefonų knygos įrašą nesurenkamas joks telefono numeris

- Naudodami meniu **Adresatų sąrašas** įsitikinkite, kad numeris išsaugotas teisingai.
- Jei reikia, įrašykite numerį iš naujo.

Nepavyksta tinkamai įkrauti baterijos arba telefonas kartais išsijungia

- Švaria ir minkšta skiaute nuvalykite telefono ir baterijos įkrovimo kontaktus.

Jei anksčiau minėti nurodymai nepadeda išspręsti problemos, užsirašykite:

- Savo telefono modelį ir serijos numerį
- Informaciją apie garantiją
- Aiškią problemos formuluotę

Tada kreipkitės į pardavėją ar „Samsung“ techninės priežiūros skyrių.

Sveikatos ir saugos informacija

SAR sertifikavimo informacija

Šis telefonas atitinka Europos Sąjungos (ES) radijo bangų poveikio reikalavimus.

Šis mobilusis telefonas yra radijo bangų siųstuvas ir imtuvas. Jo konstrukcija ir veikimas atitinka ES Tarybos rekomendacijas – neviršija leidžiamų radijo bangų dažnių normų. Šios normos yra išsamių rekomendacijų dalis ir nustato leidžiamus radijo bangų, veikiančių gyventojus, lygius. Šias rekomendacijas sudarė nepriklausomos mokslinės organizacijos, periodiškai atlikdamos išsamius mokslinius tyrimus. Šiose normose numatyta atsarga, užtikrinanti visų asmenų, neatsižvelgiant į amžių ar sveikatą, saugą.

Specifinė sugerties sparta (SAR – Specific Absorption Rate) yra radijo bangų, kurias žmogaus kūnas sugeria naudojantis mobiliuoju telefonu, matavimo vienetas. ES Tarybos rekomenduojama SAR riba yra 2,0 W/kg.[1]

Šio modelio telefono aukščiausia SAR reikšmė buvo 0,648 W/kg.

SAR bandymai atliekami standartinėse telefono naudojimo padėtyse, telefonui spinduliuojant didžiausią sertifikuotą galios lygį visose bandomose dažnių juostose. Nors SAR reikšmė nustatoma atliekant tikrinimą didžiausiu sertifikuotu galios lygiu, faktinis telefono SAR lygis veikiant telefonui gali būti gerokai mažesnis už maksimalią reikšmę. Taip yra todėl, kad telefono konstrukcija leidžia veikti keliais galingumo lygiais, tačiau telefonas veikia tik būtinu prisijungti prie tinklo lygiu. Todėl kuo arčiau bazinės stoties esate, tuo mažesnis telefono galingumo lygis.

Norint pateikti į rinką naują telefono modelį, turi būti įrodyta, kad jis atitinka ES R&TTE direktyvą. Vienas iš pagrindinių šios direktyvos reikalavimų yra telefono vartotojo ir visų kitų asmenų sveikata ir sauga.

1 SAR riba, nustatyta viešai naudojamiems mobiliesiems telefonams, yra lygi 2,0 W/kg, vidutiniškai apskaičiuota dešimčiai gramų kūno audinio. Ši riba su pakankama saugos atsarga garantuoja papildomą visuomenės apsaugą ir atsižvelgia į techninių matavimų skirtumus. SAR reikšmės gali skirtis atsižvelgiant į nacionalinius reikalavimus ir tinklo dažnį.

Saugumo priemonės naudojantis akumuliatoriumi

- Niekada nenaudokite pažeisto akumuliatoriaus ar įkroviklio.
- Akumuliatorių naudokite tik pagal paskirtį.
- Jei telefoną naudojate netoli bazinės tinklo stoties, jis naudoja mažiau energijos. Kalbėjimo ir budėjimo laikui didelę įtaką turi signalo stiprumas mobilaus ryšio tinkle ir tinklo operatoriaus nustatyti parametrai.
- Akumuliatoriaus įkrovimo trukmė priklauso nuo likusios energijos akumuliatoriuje bei naudojamo akumuliatoriaus ir įkroviklio tipo. Akumuliatorių galima įkrauti ir iškrauti šimtus kartų, bet ilgainiui jis susidėvi. Jei veikimo trukmė pastebimai sutrumpėja, laikas nusipirkti naują akumuliatorių.
- Nenaudojamas visiškai įkrautas akumuliatorius ilgainiui išsikrauna savaime.
- Naudokite tik „Samsung“ patvirtintus akumuliatorius, jiems įkrauti naudokite tik „Samsung“ patvirtintus įkroviklius. Kai įkroviklis nenaudojamas, atjunkite jį nuo maitinimo šaltinio. Nepalikite akumuliatoriaus prijungto prie įkroviklio ilgiau nei savaitę, nes akumuliatorių perkrovus gali sutrumpėti jo eksploatavimo trukmė.
- Ribinės temperatūros veikia akumuliatoriaus talpą: gali tekti palaukti, kol akumuliatorius atauš ar atšils.
- Nepalikite akumuliatoriaus karštose ar šaltose vietose, nes sutrumpės akumuliatoriaus eksploatavimo trukmė ir sumažės talpa. Akumuliatorių stenkitės laikyti kambario temperatūroje. Telefonas su šaltu ar perkaitusiu akumuliatoriumi gali laikinai neveikti, net jei akumuliatorius yra visiškai įkrautas. Ličio jonų akumuliatoriai ypač jautrūs temperatūrai, žemesnei už 0°C.
- Nepadarykite akumuliatoriaus grandinės trumpojo jungimo. Trumpąjį jungimą gali sukelti atsitiktinai prisilietę metaliniai objektai (monetos, sąvaržėlės, rašikliai), sudarę jungtį tarp akumuliatoriaus + ir – gnybtų (t. y. metalinių akumuliatoriaus juostelių). Todėl atsarginio akumuliatoriaus neneškite kišenėje ar rankinėje, kur jis gali prisiliesti prie metalinių daiktų. Gnybtų trumpasis jungimas gali sugadinti akumuliatorių ar trumpąjį jungimą sukėlusį objektą.
- Panaudotus akumuliatorius išmeskite laikydamiesi vietos taisyklių. Visada atiduokite juos perdirbti. Nemeskite akumuliatorių į ugnį.

Sauga vairuojant

Šis belaidžio ryšio telefonas suteikia jums galimybę beveik visur ir visada bendrauti su pašnekovais. Tačiau mobiliųjų telefonų vartotojams tenka laikytis tam tikrų taisyklių.

Svarbiausia yra saugiai vairuoti automobilį. Jei vairuodami automobilį naudojatės mobiliuoju telefonu, vadovaukitės tos vietovės ar šalies nuostatomis.

Darbo aplinka

Atminkite, kad privalote laikytis visų galiojančių vietinių nuostatų ir visada privalote išjungti telefoną vietose, kuriose draudžiama jį naudoti ar kai jis gali kelti trikdžius ar pavojų.

Prieš prijungdami telefoną ar bet kurį priedą prie kito įrenginio, atidžiai perskaitykite saugos instrukcijas, esančias vartotojo vadove. Nesujunkite nesuderinamų įrenginių.

Kaip ir kita mobiliojo ryšio įranga, veikiančia radijo bangomis, šiuo telefonu rekomenduojama naudotis tik normalioje veikimo padėtyje (laikant jį prie ausies, antenai esant nukreiptai į viršų), nes tik tokioje padėtyje telefonas veikia tinkamai.

Elektroniniai prietaisai

Dauguma šiuolaikinių elektroninių įrenginių yra apsaugoti ekranu nuo radijo bangų. Tačiau tokių ekranų, saugančių nuo šio telefono radijo bangų, tam tikra elektroninė įranga gali ir neturėti. Dėl galimų alternatyvų pasitarkite su gamintoju.

Širdies stimuliatoriai

Atsižvelgiant į gamintojų rekomendacijas, pavojus sutrikdyti širdies stimuliatoriaus darbą smarkiai sumažėja, jei tarp belaidžio ryšio telefono ir širdies stimuliatoriaus išlaikomas ne mažesnis kaip 15 cm atstumas. Šios rekomendacijos pagrįstos nepriklausomais belaidžių technologijų laboratorijos atliktais tyrimais ir rekomendacijomis. Jei turite bent mažiausio pagrindo įtarti, kad telefonas trikdo širdies stimuliatoriaus darbą, telefoną nedelsdami išjunkite.

Klausos aparatai

Kai kurie belaidžio ryšio telefonai gali trikdyti kai kurių klausos aparatų darbą. Jei yra tokių trikdžių, pasikonsultuokite su klausos aparato gamintoju.

Kiti medicininiai prietaisai

Jei naudojatės kitokiais medicininiais įrenginiais, informacijos apie įrenginių apsaugą nuo radijo bangų teiraukitės tų įrenginių gamintojo.

Gauti tokią informaciją gali padėti ir jūsų gydytojas.

Telefoną išjunkite sveikatos priežiūros įstaigose, jei jose yra iškabinti skelbimai su nurodymais išjungti mobiliuosius telefonus.

Transporto priemonės

Radijo bangos gali paveikti motorinėse transporto priemonėse netinkamai įrengtas ar nepakankamai apsaugotas elektronines sistemas. Informacijos apie savo transporto priemonę teiraukitės jos gamintojo ar atstovo.

Pasikonsultuokite su papildomos įrangos, įmontuotos į jūsų automobilį, gamintoju.

Vietos su iškabintais skelbimais

Mobilųjį telefoną išjunkite visose patalpose, kuriose kabo nurodymai tai padaryti.

Sprogimo rizikos zonos

Teritorijose, kuriose yra sprogimo pavojus, telefoną išjunkite, laikykitės visų ženklų ir nurodymų. Kibirkštis tokioje aplinkoje gali sukelti sprogimą ar gaisrą, kuris gali baigtis sunkiu kūno sužalojimu ar net mirtimi.

Vartotojams patartina išjungti telefoną ir degalinėse (ar kitose kuro pildymo vietose). Vartotojams būtina laikytis draudimų ir apribojimų, reglamentuojančių radijo įrangos naudojimą kuro bazėse (degalų saugyklose ir paskirstymo punktuose), chemijos gamyklose ir visose kitose vietose, kuriose yra sprogimo pavojus.

Sprogimo rizikos zonos dažnai, nors ne visada, yra atitinkamai paženklintos. Sprogimo rizikos zonomis laikomi laivų deniai, chemikalų saugyklos ar perdavimo sistemos, suskystintąsias dujas (propaną ar butaną) kaip kurą naudojančios transporto priemonės, teritorijos, kuriose ore yra chemikalų ar kietųjų dalelių (skaidulų, dulkių ar metalo dulkių), ir bet kurios kitos teritorijos, kuriose paprastai patariama išjungti automobilio variklį.

Pagalbos skambučiai

Šis telefonas, kaip ir visi belaidžio ryšio telefonai, veikia radijo bangomis, naudodamas belaidžio ryšio ir antžeminius tinklus bei vartotojų programuojamas funkcijas. Visa tai neužtikrina ryšio bet kokiomis sąlygomis. Todėl kritinėse situacijose (pvz., prireikus iškviesti greitąją medicinos pagalbą) niekada nepasikliaukite vien mobiliojo ryšio priemonėmis.

Telefonu galima skambinti ir atsiliepti į skambučius tik tada, kai telefonas yra įjungtas ir priima pakankamai stiprų ryšio signalą. Gali būti, kad pagalbos skambučiai priimami ne visuose belaidžiuose ryšio tinkluose ar tais atvejais, kai yra naudojamos tam tikros paslaugos ir/arba telefono funkcijos. Informacijos šiais klausimais teiraukitės savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėjo.

Pagalbos numeriu skambinkite taip:

1. įjunkite telefoną.
2. įveskite vietinį pagalbos numerį. Pagalbos numeriai įvairiose vietose gali būti skirtingi.
3. Paspauskite [ ].

Prieš skambinant pagalbos telefonu gali tekti išjungti tam tikras funkcijas, pavyzdžiui, skambučių draudimą. Informacijos šiuo klausimu ieškokite šiame dokumente, taip pat teiraukitės savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėjo.

Kita svarbi saugumo informacija

- Telefoną įmontuoti į automobilį ar remontuoti gali tik kvalifikuotas personalas. Netinkamas telefono remontas ar įmontavimas gali kelti pavojų, o pats telefonas gali netekti teikiamos garantijos.
- Reguliariai tikrinkite, ar tikrai visa belaidžio ryšio telefono įranga į automobilį yra įmontuota gerai ir ar ji tinkamai veikia.
- Skyrelyje, kuriame laikomas telefonas, jo dalys ar priedai, nelaikykite jokių degių skysčių, dujų ar sprogimo riziką keliančių medžiagų.
- Jei jūsų automobilis yra su oro pagalvėmis, atminkite, kad oro pagalvės išsipučia su didele jėga. Oro pagalvių išsipūtimo srityje nelaikykite jokių objektų, įskaitant nešiojamąją ir automobilyje įmontuojamą belaidžio ryšio įrangą. Išsipūtus oro pagalvėms, netinkamai įmontuota belaidžio ryšio įranga gali sunkiai sužeisti.
- Prieš lipdami į lėktuvą mobiliųjį telefoną išjunkite. Mobiliuosius telefonus naudoti lėktuve yra pavojinga ir neteisėta, nes jie gali trikdyti lėktuvo prietaisų veikimą.
- Jei nesilaikysite šių instrukcijų, jums gali būti laikinai arba visą laiką neteikiamos mobiliojo ryšio paslaugos, pritaikytos teisinės nuobaudos arba ir tai, ir tai.

Priežiūra ir eksploatacija

Jūsų telefonas yra ypatingo dizaino ir meistriškumo pavyzdys, todėl jį reikia prižiūrėti tinkamai. Toliau pateikti patarimai padės jums neprarasti garantijos ir leis džiaugtis telefonu daugybę metų.

- Telefoną ir visas jo dalis bei priedus laikykite vaikams ir gyvūnams nepasiekiamose vietose. Jie gali pakenkti šiems daiktams arba praryti smulkias dalis.
- Laikykite telefoną sausoje vietoje. Krituliai, drėgmė ir įvairūs skysčiai turi mineralų, sukeliančių elektroninių grandinių koroziją.
- Neimkite telefono šlapiomis rankomis. Galite gauti elektros smūgį, o telefonas gali sugesti.
- Nenaudokite ir nelaikykite telefono dulkėtoje, nešvarioje aplinkoje, nes ore esančios dalelės gali sugadinti judančias telefono dalis.
- Nelaikykite telefono karštose vietose. Dėl aukštos temperatūros gali sutrumpėti elektroninių prietaisų eksploatavimo trukmė, sugesti akumuliatorius ar išsilydyti tam tikros plastiko detalės.
- Nelaikykite telefono šaltose vietose. Telefonui įšilus iki normalios darbinės temperatūros, telefono viduje gali susikaupti drėgmė, kuri gali sugadinti elektronines plokštes.
- Telefono nemėtykite, nekratykite ir nedaužykite. Dėl tokio elgesio gali sugesti vidinės plokštės.
- Nevalykite telefono stipriais chemikalais, plovikliais ar koncentruotais tirpikliais. Telefoną valykite minkštu skudurėliu, šiek tiek sudrėkintu vandens ir muilo tirpalu.
- Telefono nedažykite. Dažais gali pasidengti judančios telefono dalys, ir taip telefonas negalės tinkamai veikti.
- Nedėkite telefono ant šildymo įrenginių ar į juos, tokius kaip mikrobangų krosnelė, viryklė ar radiatorius. Perkaitintas telefonas gali sprogti.
- Jei telefonas ar baterija sušlampa, pasikeičia žymos, pranešančios apie tai, kad vanduo pakenkė vidinėms telefono dalims, spalva. Tokiu atveju telefono remonto išlaidų gamintojas nekompensuoja, netgi jei telefono garantija nėra pasibaigusi.
- Jei telefonas yra su blykste arba apšvietimu, nekiškite jo prie kitų žmonių ar gyvūnų akių. Tai gali pakenkti jų akims.
- Naudokite tik gamintojo pateiktą anteną arba patvirtintą jos pakaitalą. Nepatvirtintos antenos ir modifikuoti priedai gali sugadinti telefoną ir pažeisti radijo prietaisų darbą reglamentuojančias nuostatas.
- Jei telefonas, akumuliatorius, įkroviklis ar kuris nors priedas veikia netinkamai, atiduokite jį taisyti į artimiausią kvalifikuotą remonto skyrių. Kvalifikuotas personalas apžiūrės telefoną ir, jei reikia, atliks jo remontą.

Rodyklė

A

ABC režimas, teksto įvestis • 25
Aktyvusis dangtelis • 79
Akumuliatorius
  įkrovimas • 7
  saugumo priemonės • 92
  senkančio akumuliatoriaus indikatorius • 8
Aplanko tonas • 81
Apšvietimo laikas, nustatyti
  ekranas • 82
  klaviatūra • 82
Apšvietimo nustatymai • 82
Atidėjimas, skambutis • 30
Atminties būsena
  atsisiųsti elementai • 68
  bendroji atmintis • 88
  failų tvarkyklė • 68
  telefonų knyga • 38
  žaidimai • 43
  žinutės • 65
Atsiliepimas
  į antrą skambutį • 30
  į skambutį • 29
Atsiliepimas bet kuriuo mygtuku • 79
Automatinis perrinkimas • 79

B

Balso įrašymas
  įrašymas • 41
  paleidimas • 41
  pašto serveris • 84
Bluetooth
  gavimas, duomenys • 87
  nustatymai • 85
  siuntimas, duomenys • 86

C

CB (mobiliuoju ryšiu siunčiamų pranešimų) žinutės • 65
Chronometras • 47

D

Dažnio pasirinkimas • 85
DRM (skaitmeninis teisių valdymas) • 65
DTMF tonai, siuntimas • 31

E

Ekranas
  foninis apšvietimas, nustatyti • 82
  išdėstymas • 10
  kalba • 78
  nustatymai • 80
  piktogramos • 10
  šviesumas • 80
Ekrano fonas • 80
El. laiškai
  kūrimas/siuntimas • 53
  nustatymas • 62
  peržiūra • 57
  trynimas • 58

F

Failų tvarkyklė • 65
FDN (Fixed Dialling Number – fiksuotų numerių rinkimas) režimas • 88
FM radijas • 43
Fono paveikslėlis • 80

G

Garsai, atsisiųsti • 68
Garso nustatymai • 81
Gauti skambučiai • 33
Gautos žinutės
  el. paštas • 57
  MMS/SMS • 54

I

Internetas • 48
Išsiųstos žinutės • 57

K

Kalba, pasirinkti • 78
Kalendorius • 68
Kamera
  nuotraukos • 72
  vaizdo įrašai • 75
Keitiklis • 46
Klaviatūros signalai
  garsas • 81
  pasirinkimas • 81
  siuntimas arba išjungimas • 31
Klaviatūros užrakinimas • 79
Konferencinis pokalbis • 31
Konfigūracijos žinutės • 54

L

Laikmatis • 47
Laukiantis skambutis • 84

M
Maitinimo įjungimo ir išjungimo signalas • 81
Minutės signalas • 82
MMS žinutės
kūrimas/siuntimas • 52
nustatymas • 60
peržiūra • 54
trynimas • 55
MP3 grotuvas • 39
Muzika, atsisiųsta • 67

N
Naršyklė, tinklas • 48
Naujienų žinutės • 56, 65
Neatsakyti skambučiai • 33
Nukreipimas, skambučiai • 83
Numerio rinkimo ekrane nustatykite • 80
Nuoroda • 78
Nuotraukos
fotografavimas • 72
peržiūra • 66

O
Odos spalva • 80

P
Pagalbos skambučiai • 95
Pasaulio laikas • 45
Pasisveikinimo žinutė • 78
Paskutinio skambučio numeris, perrinkimas • 28
Perrinkimas
automatiškai • 79
rankiniu būdu • 28
Piktogramos, aprašymas • 10
PIN kodas, keisti • 87
PIN2 kodas, keisti • 88
Prisijungimo signalas • 82
Privatumas • 88
Problemos, spręsti • 89

R
Rinkti numeriai • 33

S
Sauga
informacija • 91
saugumo priemonės • 1
skambučiai • 87
vairuojant • 93
Senkančio akumuliatoriaus indikatorius • 8
SIM kortelė
įdėjimas • 7
užrakinimas • 88
Simboliai, įvedimas • 25
Siunčiamos žinutės, žinutės • 56
Skaičiuotuvas • 46
Skamb. kaina • 34
Skambinančio atpažinimas • 80, 84
Skambučiai
atidėjimas • 30
atmetimas • 29
atsiliepimas • 29
laukimas • 84
nukreipimas • 83
perdavimas • 31
perrinkimas • 28
uždraudimas • 83
Skambučių laikas • 33
Skambučių žurnalas
gauti • 33
praleisti • 33
rinkti • 33
Skambutis
priimami skambučiai • 81
žinutės • 81
Slaptažodis
skambučių uždraudimas • 83
telefonas • 87
SMS žinutės
kūrimas/siuntimas • 51
nustatymas • 59
peržiūra • 54
trynimas • 55
Spartusis rinkimas • 37
Sveikatos ir saugos informacija • 91

T
T9 režimas, teksto įvestis • 26
Tarptautiniai skambučiai • 28
Tarptinklinis ryšys • 84
Tekstas, įvedimas • 25
Telefonas
įjungimas ir išjungimas • 8
ekranas • 10
išpakavimas • 6
nustatymas iš naujo • 88
piktogramos • 10
priežiūra ir eksploatacija • 96
slaptažodis • 87
užrakinimas • 87
Telefono nustatymas iš naujo • 88
Telefonų knyga
pasirinktys • 34
pridėjimas • 35
radimas • 34
spartusis rinkimas • 37
trynimas • 35, 38
tvarkymas • 38
Tinklo
pasirinkimas • 84
paslaugos • 83
pranešimų žinutės • 65
Tinklo dažnis, pasirinkti • 85
Tinklo naršyklė
prieiga • 48

žymekliai • 49
Trynimas
įvykiai • 71
el. paštas • 57, 58, 59
MMS • 55, 57, 59
skambučių žurnalas • 33
SMS • 55, 57, 59
telefonų knyga • 35, 38
Tylusis režimas
įvedimas • 13
nustatymas • 81

U

Užrakinimas
meniu funkcijos • 88
SIM kortelė • 88
telefonas • 87
uždarykite klaviatūrą • 79
Užraudimas, skambučiai • 83

V

Vaizdai, atsisiųsti • 66
Vaizdo įrašai
įrašymas • 75
paleidimas • 67
Vardai
įvedimas • 25
ieškojimas • 34
Vardo kortelė • 37

§½

Šablonai, žinutė • 58

§ę

Žadintuvas • 45
Žaidimai • 42
Žinučių kūrimas
el. paštas • 53
MMS • 52
SMS • 51
Žinutės
el. paštas • 53, 57
konfigūravimas • 55
MMS • 52, 55
mobiliuoju ryšiu siunčiami pranešimai • 65
pasisveikinimas • 78
reklama • 56, 65
signalas • 81
SMS • 51, 55
„Java“ programa • 42
Įjungimas ir išjungimas
telefonas • 8
Įrašymas
balso komentarai • 41
vaizdo įrašai • 75

Atitikimo deklaracija (R&TTE)

Šiam produktui:

GSM900/GSM1800/GSM1900 Bluetooth
Nešiojamasis mobilusis telefonas

(produkto aprašymas)

SGH-E360

(modelio pavadinimas)

Pagamintas:

Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1 Imsoo-Dong, Gumi City,
Kyung Buk, Korea, 730-350

(gamyklos pavadinimas, adresas*)

Jiems yra taikoma ši deklaracija ir jie dirba pagal toliau pateiktus standartus ir (arba) kitus normatyvinius dokumentus.

Sauga	**:**	**EN 60950-1:2001**
EMC	**:**	**EN 301 489-01 v1.4.1 (08-2002)**
		EN 301 489-07 v1.2.1 (08-2002)
		EN 301 489-17 v1.2.1 (08-2002)
SAR	**:**	**EN 50360:2001**
		EN 50361:2001
Tinklas	**:**	**EN 301 511 v9.0.2 (03-2003)**
		EN 300 328 v1.6.1 (11-2004)

Mes pareiškiame, kad [buvo atlikti visi svarbiausi radijo testai ir] anksčiau paminėtas produktas atitinka visus svarbiausius 1999/5/EC direktyvos reikalavimus.

Atitikimo įvertinimo proceso, minimo 10 straipsnyje ir aprašyto 1999/5/EC direktyvos [IV] priede, buvo laikomasi, stebint šiai (-oms) įgaliotajai (-osioms) institucijai (-oms):

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK
Identifikacijos ženklas: 0168

CE 0168

Techninė dokumentacija saugoma:

„Samsung Electronics Euro QA Lab.“

Pageidaujant ją galime pateikti.

(atstovas ES)

„Samsung Electronics Euro QA Lab.“
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, JK
2005. 10. 31

(leidimo vieta ir data)

Yong -Sang Park / S. Manager

(įgaliotojo asmens vardas ir parašas)

* Tai ne „Samsung“ aptarnavimo centro adresas. Jei norite sužinoti Samsung aptarnavimo centro adresą ar telefono numerį, skaitykite garantinę kortelę arba kreipkitės į pardavėją, iš kurio pirkote savo telefoną.